


ARTIKEL NR. 5199-040110

**DOTLUX LED-Panel FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K DALI dimmbar**

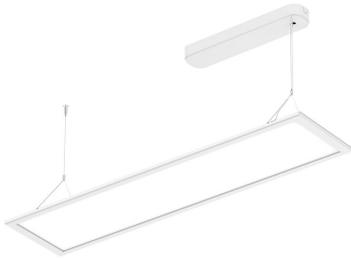

zur Artikelseite

- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilen, durchbiegesicheren, und dennoch elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und eleganter Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70:30
- Blendfreies Design und gleichmäßige Lichtabgabe

<b>GEWICHT IN KG</b>	5.43
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	40
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	40
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4200

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1200mm  
**Breite:** 300mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	110°
<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>DIMMBAR</b>	DALI-2
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	PMMA
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>NETZTEIL</b>	Separat, beiliegend
<b>POWER-FACTOR</b>	> 0,9
<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9003
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-10°C bis +40°C