


ART.: 3112436

SL629 AB prism

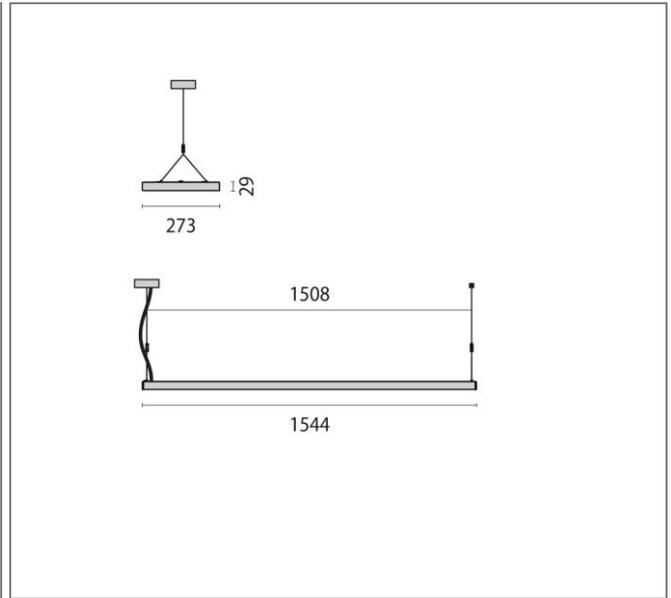

Art. 3112436 Anbauleuchte SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 31W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Höchste Lichtqualität durch Farbwiedergabe (Ra) > 90. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K. Leuchtenlichtstrom 3910 lm. Leuchteneffizienz 126 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 90. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1544 mm. Breite 273 mm. Höhe 50 mm. Gewicht 9,6 kg.

Leuchtenlichtstrom	3910 lm
Anschlussleistung	31 W
Leuchteneffizienz	126 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
Rug	≤ 19
Entblendung	✓

