

TU 4 S RF KNX


Artikel-Nr.: 4961614



KNX
Binäreingänge

Funktionsbeschreibung

- UP 4-fach Funk-Tasterschnittstelle, KNX RF, Data Secure
- 4 Binäreingänge für potentialfreie Taster
- Zusätzlicher Binäreingang zum Anschluss eines Temperatursensors
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur messen und senden
- Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- Verwendung mit Tastermodul 4-fach (9070806) möglich

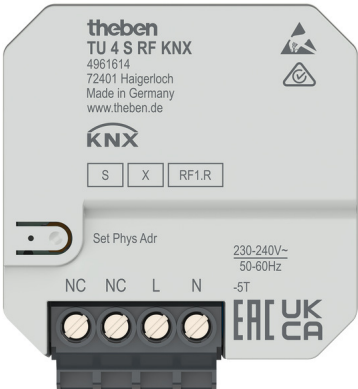

Technische Daten

TU 4 S RF KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Montageart	Unterputz

TU 4 S RF KNX	
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Vorgänger	4941604, TU 4 RF KNX

Zubehör

Temperatursensor UP
Artikel-Nr.: 9070496



Tastermodul 4-fach
Artikel-Nr.: 9070806

