


LED Fluter

LED Fluter mit symmetrischer Lichtverteilung und FLEX-Technologie, IP65 für Außenanwendungen. Gesamtlichtstrom: 2000 lm, Leuchten Leistung: 16 W, Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar auf 3000 K, 3500 K oder 4000 K. Lebensdauer: 50.000 Std., @ L80, Farbortoleranz (initial MacAdam): 5. 5 Jahre Garantie, Schlagfestigkeit: IK08. Mit der FLEX-Technologie kann die Eingangsleistung vor Ort in 3 Schritten eingestellt werden (FLEX1 - 100%, FLEX2 - 75%, FLEX3 - 50%). Abmessungen: 164 x 199 x 48 mm, Gewicht: 0,7 kg.




TE_LEONIEVARIOFLEX_F_16W_FRONT.jpg

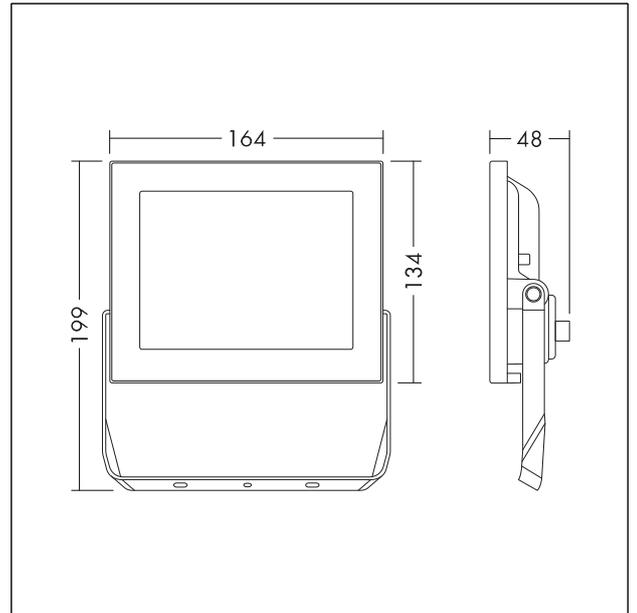

TE_LEONIEVARIOFLEX_M_S.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

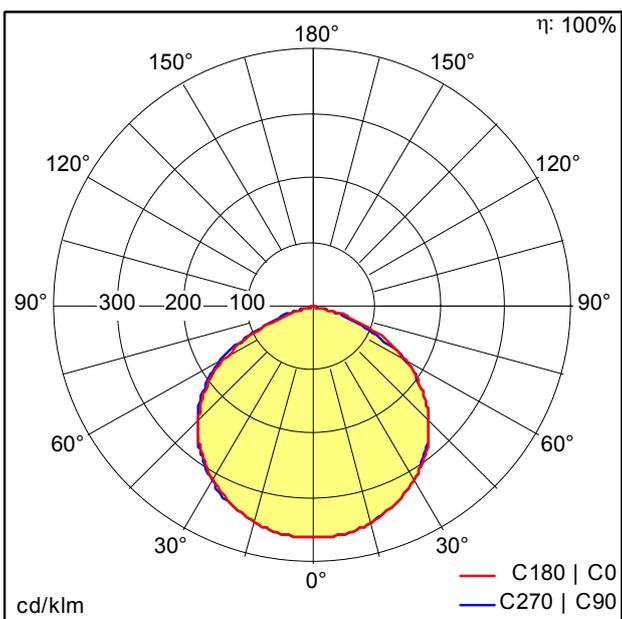

TE_LEONIE_VARIOFLEX_16W_840_FLEX1.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 2000 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 125 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur: 3000-4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000h bei 25°C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 16 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.