

N 50, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K11412FEO



Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung – angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	101 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): ....	204 l
Geräuschwert: .....	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ -platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1221 mm
Breite: .....	541 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	39.4 kg
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	4
Flaschenregale: .....	Nein
EAN-Nummer: .....	4242004264736
Marke: .....	Neff
Internationale Bestellbezeichnung: .....	K11412FEO
Produktkategorie: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör: .....	2 x Eierablage

#### Zubehör

2 x Eierablage

#### Sonderzubehör

KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZO	Butterdose
KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekorrahme
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekorrahme



N 50, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K11412FEO

#### Ausstattung

- Flachscharnier,

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- Einbau integrierbar
- Flachscharnier
- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 2 x Eierablage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

N 50, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K11412FEO

## Maßzeichnungen

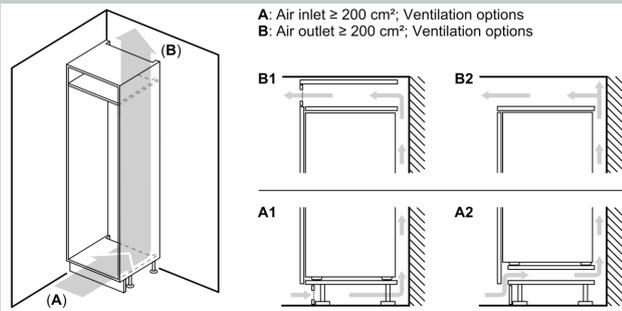

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen



$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz



A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

## Maße in mm

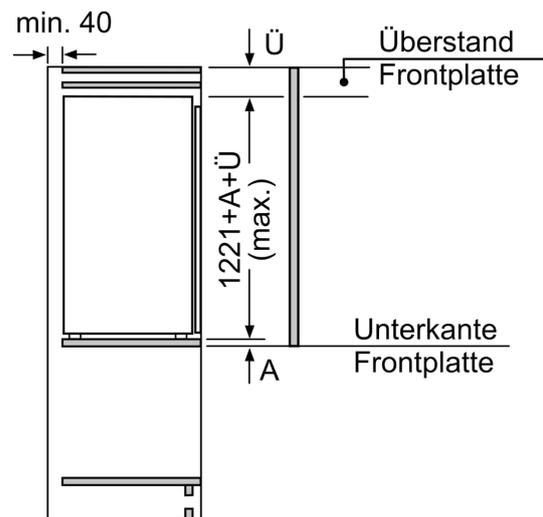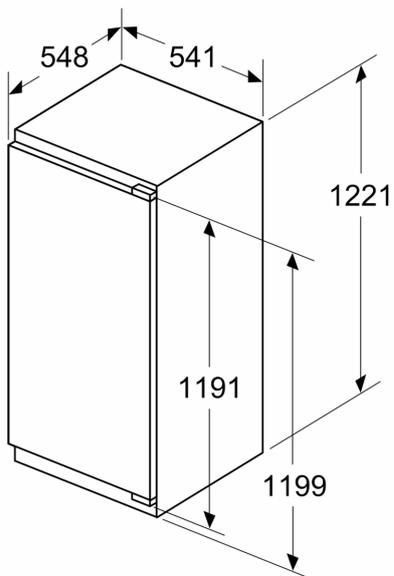

Maße in mm

## Maßzeichnungen

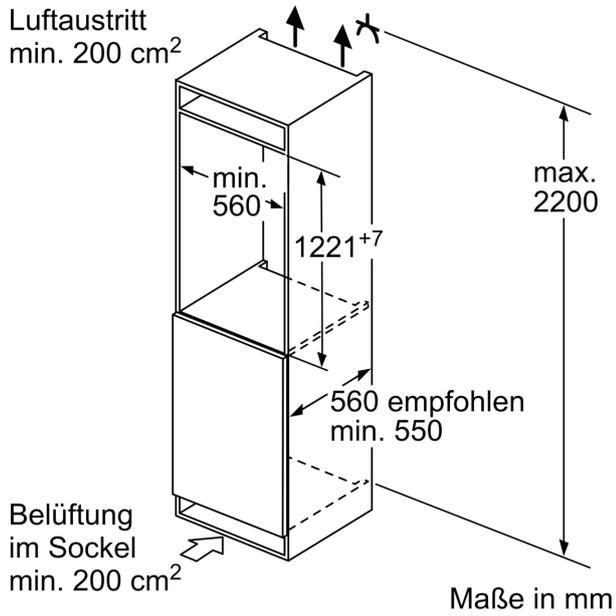
 Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.