


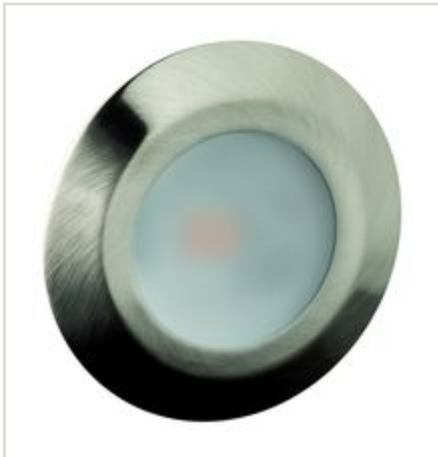



220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC
RUND Eisengeb. 6W IP44
 Artikel-Nr.: LED54205WW-V2

für die Innenanwendung, IP 44 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Glas, matt) ·
 Gehäusefarbe: eisen gebürstet · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe:
 3000 K · Lichtstrom: 519 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 220-
 240 V AC · Schutzklasse I, MM · Einbautiefe: 28 mm · Deckenausschnitt: 55 mm · Außendurchmesser:
 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · nicht dimmbar · Bei Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung
 ist die bauseitige Verwendung · eines LED-Kompensators parallel zum Schaltdraht vorzusehen.

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094042053
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	24.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	55 mm
Einbautiefe	28.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	519.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

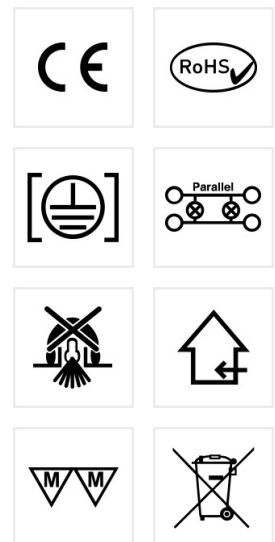


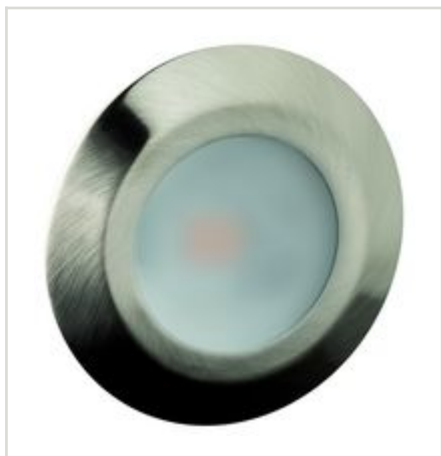


220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC
RUND Eisengeb. 6W IP44
Artikel-Nr.: LED54205WW-V2

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	44
Booformat Möbelstrahler	1
Leistung	6 W
Psb	0,00 W
Strom	26 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Input Spannung	220-240
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

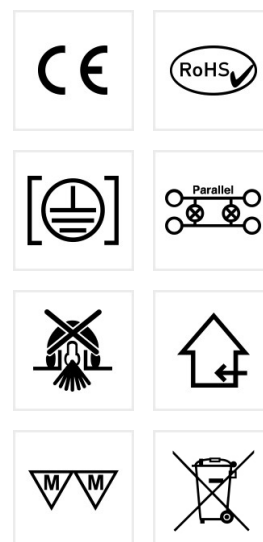

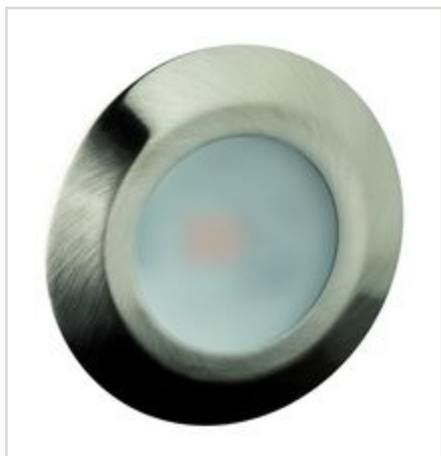

220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC
RUND Eisengeb. 6W IP44
Artikel-Nr.: LED54205WW-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

