rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC RUND Chrommatt 6W IP44

Artikel-Nr.: LED54209WW-V2

für die Innenanwendung, IP 44 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Glas, matt) · Gehäusefarbe: chrom matt · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 519 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 220-240 V AC · Schutzklasse I, MM · · Einbautiefe: 28 mm · Deckenausschnitt: 55 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · nicht dimmbar · Bei Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist die bauseitige Verwendung · eines LED-Kompensators parallel zum Schaltdraht vorzusehen.

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094042091
Katalog Farbcode	Chrom matt
Höhe	24.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	55 mm
Einbautiefe	28.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	519.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

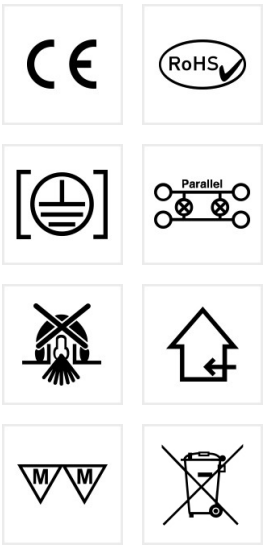

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC RUND Chrommatt 6W IP44

Artikel-Nr.: LED54209WW-V2

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	44
Booformat Möbelstrahler	1
Leistung	6 W
Psb	0,00 W
Strom	26 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Input Spannung	220-240
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC RUND Chrommatt 6W IP44

Artikel-Nr.: LED54209WW-V2
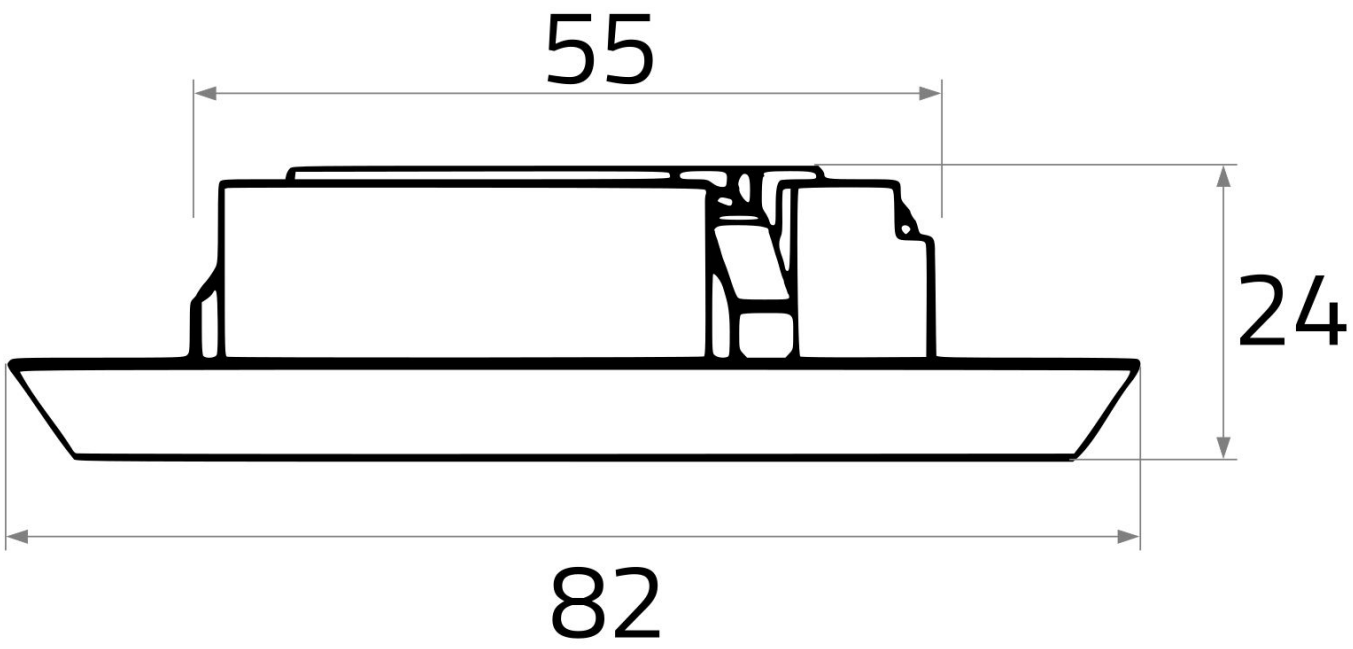
TECHNISCHE ZEICHNUNG