



MASTER Glass LED-Lampen



MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen aus Glas können auf verschiedene Lumen-Werte und Farbtemperaturen gedimmt werden (dimmbare Glas-LED-Lampen). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27 [E27]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM)	0,9
Schaltzyklus	20.000	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
CE-Zeichen	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	5,9 W
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Lichtstrom	806 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	136 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Farbkonsistenz	<6		


MASTER Glass LED-Lampen

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten

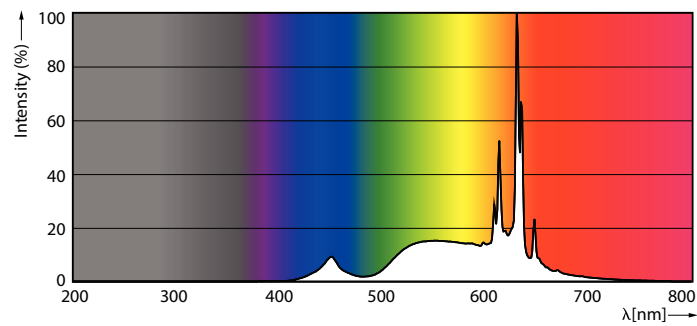

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

EPREL Registrierungsnummer	1109131
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951444971800
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
Bestellcode	44971800
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929003010382
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
EAN Umverpackung	8719514449725
EAN/UPC - Product/Case	8719514449718


Product	D	C
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

MASTER Glass LED-Lampen


Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Lebensdauer

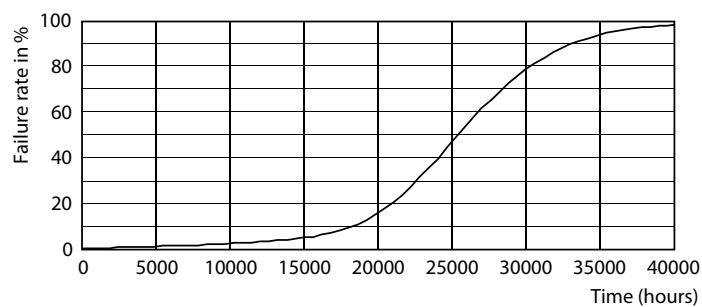

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

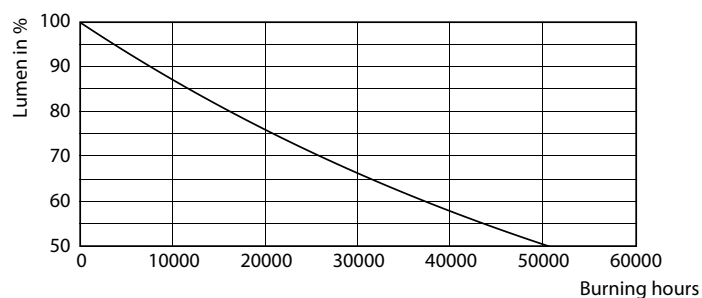

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

