


LUCIO 2

672527.002 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten
4051859721291
D 110, H 46

Deckenanbau
weiß

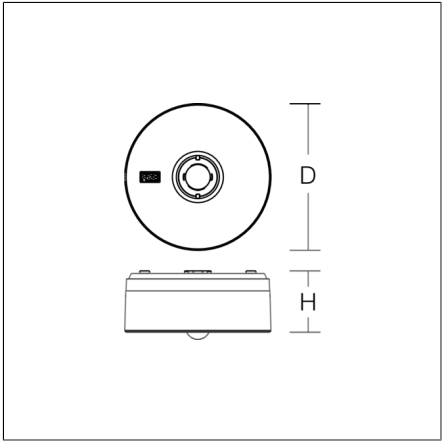

Rundes Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Deckenanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	110 mm
Höhe H	46 mm
Gewicht	0.28 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3 h: 240 lm 8 h: 120 lm
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG nur im Notbetrieb
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982792.002
Linse tiefstrahlend




982791.002
Befestigungsbügel Aufputz

LUCIO 2

672527.002 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



982790.002
Deckeneinbaugehäuse



983086.000
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen



983172.000
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung



983520.002
Pendelset