relo-UP-RDAS-O/140 LED 1000 830 • ws • ET • 37691114140

Anbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Anbaugehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellverschluss und Fangseil; Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem opalem Diffusor. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 3 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Durchgangsverdrahtung.

KENNDATEN

Bestellnummer	37691114140
EAN-Nummer	4020863472796
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	14W
Netzspannung	230V/50Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	38 Stück/B10, 60 Stück/B16, 57 Stück/C10, 91 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Leuchtenlichtstrom	1007lm
LED-Lebensdauer	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	73lm/W
UGR q/l	27.9 / 27.9

MECHANIK

Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	140mm x 115mm
Gewicht (netto)	1.03kg
Montageart	Anbau-Einzelmontage

Maße

H	115 mm	Höhe
D	140 mm	Durchmesser

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/37691114140


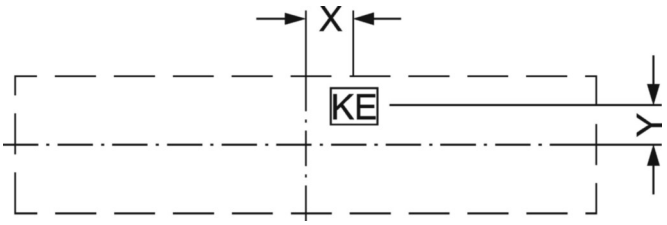
Referenz	LED 1000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	27.9 / 27.9