

Start Spot IP65 3-CCT


Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH

0005565



Produkteigenschaften

- Integrated LED recessed spotlight, fixed, non dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.

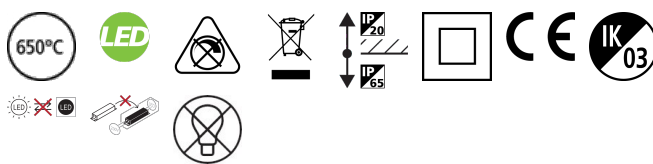

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	610
Nennwert Lichtstrom (lm)	610
Systemeffizienz (lm/W)	104
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	6
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
LED Flickering Rate	Gering (6% - 20%)
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288055657

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH
--------------------	-------------------------------

Start Spot IP65 3-CCT

Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH

0005565

Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre
Zubehör	0005586, 0005587

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	610
Nennwert Lichtstrom (lm)	610
Systemeffizienz (lm/W)	104
Farbtemperatur (K)	3000
Farbtemperaturspanne (K)	2700 - 4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	6
Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	0.65
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	100
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	20
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Gering (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	256
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	332
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	418

Start Spot IP65 3-CCT

Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH

0005565

Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	511
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	155
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	246

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	68000
Lebensdauer - L80B20	39000
Lebensdauer - L80B10	36000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Diffus
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Kein
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	87
Deckenausschnitt (mm)	68-74
Gewicht (kg)	0.07

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288055657
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	25410288055651
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	28.5
Innenverpackung Breite (cm)	7.5
Innenverpackung Länge (cm)	19.0
DUN14 (innen)	15410288055654
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	32.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	40.5







Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

Start Spot IP65 3-CCT

Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH
0005565

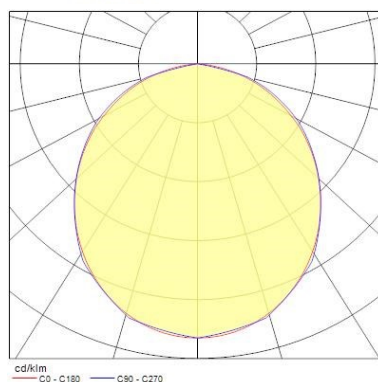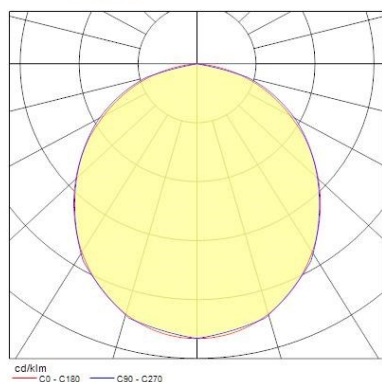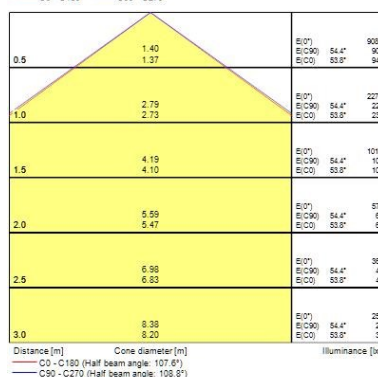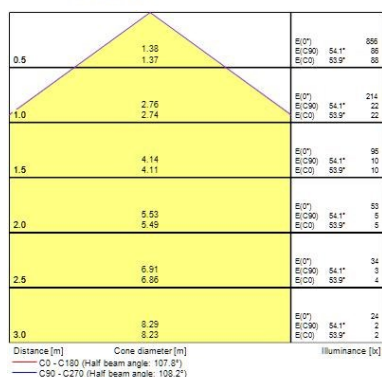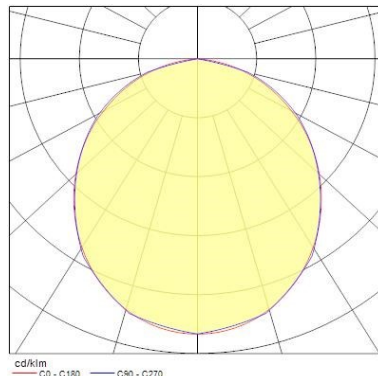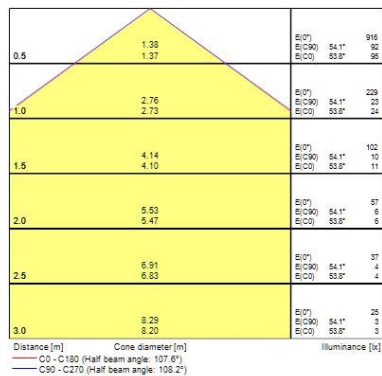

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

