

LED-Außenleuchte


## CAMINO

**48 0803 730**

[ Artikelnummer : 48001 0322 ]


### Allgemeine Produktbeschreibung

LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mit EVG, LED-Modulen, Optiken und rahmenlosem, flachem Sicherheitsglas, vom Unterteil aufklapp- und abnehmbar. Unterteil mit integriertem Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Trennstekverbindung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem mit interner Entlüftung in den Mastanschlussraum (verschmutzungssicher). Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss für Mastaufsatz Ø 60/76mm und Mastansatz Ø 42/60mm.



### Allgemeine Produktvorteile

- langlebiges, korrosionsbeständiges Aludruckgussgehäuse mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse
- integriertes Druckausgleichssystem verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- werkzeuglos auf Ansatz- oder Aufsatzmontage umklappbares Mastbefestigungssystem
- keine zusätzlichen Mastflansche oder Adapterstücke erforderlich
- zeit- und kostensparende Montage in 2 Schritten durch abnehmbares Gehäuse-Oberteil: 1. Schritt: Unterteil auf Mast montieren und elektrisch anschließen - 2. Schritt: Oberteil einhängen, Trennsteker verbinden und zuklappen. FERTIG
- werkzeuglos verstellbare Leuchtenneigung
- schnelle Umrüstung bei technischer Weiterentwicklung durch einfachen Tausch des Gehäuseoberteils. Nach dem Wechsel der LED-Module kann das Gehäuseoberteil wiederverwendet werden
- gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum. ULOR=0
- umweltfreundlich, alle auf 10% dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- nachhaltig, Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

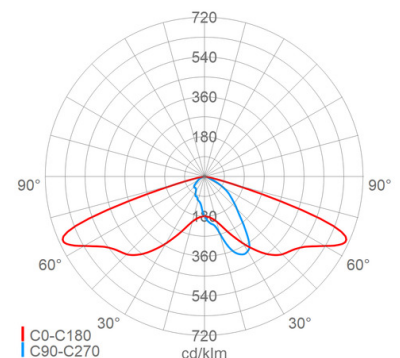

### Einsatzbereiche

Wohn-, Anlieger-, Neben- und Hauptstraßen, Kreisverkehre, Rad- und Fußwege, verkehrsberuhigte Zonen, Werksgelände, Parkplätze, Ein- und Ausfahrten etc.

## LED-Außenleuchte

### CAMINO

### 48 0803 730

[ Artikelnummer : 48001 0322 ]

#### Technische Daten

##### Kenndaten

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel:                             | LED                                                      |
| LED-Modulstandard:                        | Zhaga                                                    |
| Austauschbarkeit:                         | Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person tauschbar |
| Systemleistung:                           | 18 W                                                     |
| Leuchtenlichtstrom:                       | 2440 lm                                                  |
| Lichtausbeute:                            | 136 lm/W                                                 |
| Farbtemperatur:                           | 3000 K                                                   |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 70                                                     |
| Lichtfarbe:                               | 730                                                      |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | -40 °C bis +25 °C                                        |
| Vorschaltgerät:                           | 1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz                |
| Stoßspannungsfestigkeit:                  | 10 kV                                                    |

##### Lichttechnik

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lichtlenkung:                | Linsoptik                   |
| Abstrahlcharakteristik:      | asymmetrisch-breitstrahlend |
| Photobiologische Sicherheit: | RG2                         |

##### Lebensdauer

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nutzlebensdauer LED: | L90>100000 h (@ T <sub>a</sub> max) |
|----------------------|-------------------------------------|

##### Elektrischer Anschluss

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Nennspannung:           | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                |
| Anschlussklemme:        | Steckverbindung, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. Anzahl bei LS B16: | 23                                                   |
| LS B10/B13/B20/B25:     | 15/19/29/36                                          |
| LS C10/C13/C16/C20/C25: | 23/31/39/47/59                                       |
| Einführungen:           | Verschlussstopfen (1x), Kunststoff, 9 - 14 mm        |

##### Gehäuse

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Gehäusematerial: | Alu-Druckguss |
| Lackiert:        | Ja            |
| Farbe:           | grau, DB 702  |

##### Abdeckung

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Art/Material: | Scheibe (Sicherheitsglas) |
| Eigenschaft:  | klar                      |
| Verschluss:   | verschraubt               |

##### Montage

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Mastansatz, Mastaufsatz |
| Gebrauchslage:                          | nach unten strahlend    |
| Mastansatz:                             | Ø 42/60mm x 100mm       |
| Mastaufsatz:                            | Ø 60/76mm               |
| Neigungswinkelverstellung               |                         |
| Ansatz:                                 | 0 °, -5 °, -10 °, -15 ° |

##### Montage

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Neigungswinkelverstellung |                     |
| Aufsatz:                  | 0 °, 5 °, 10 °      |
| Windangriffsfläche:       | 0,05 m <sup>2</sup> |

##### Eigenschaften / Zertifikate

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Schutzklasse:              | II            |
| IP Schutzart:              | IP66          |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK09          |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE, VDE, ENEC |
| Energieeffizienzklasse:    | D             |

##### Sonstige Eigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Druckausgleichssystem: | Ja |
|------------------------|----|

##### Abmessung / Gewicht

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 610,00 mm     |
| Breite/Durchmesser: | 251,00 mm     |
| Höhe:               | 155,00 mm     |
| Gewicht:            | 7,00 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254348865 |

## LED-Außenleuchte

**CAMINO****48 0803 730**

[ Artikelnummer : 48001 0322 ]

## Optionales Zubehör/Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung                                                                                                             |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48002 9000    | ABD 48             | Scheibe Sicherheitsglas klar                                                                                                    |
| 48600 0001    | 4860               | Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=100mm                                                                                          |
| 48600 0002    | 4861               | Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm                                                                                          |
| 48600 0003    | 4862               | Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=250mm                                                                                          |
| 48600 0004    | 4863               | Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=400mm                                                                                          |
| 48600 0005    | 4864               | Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=250mm                                                                                          |
| 48700 0002    | 4871               | Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm                                                                                          |
| 48700 0504    | 4871 DB703         | Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm                                                                                          |
| 60099 0001    | 600/1              | Mastaufsatz 1-fach ø76mm mit Tragestützen ø42mm                                                                                 |
| 60099 0002    | 600/2              | Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm mit Tragestützen ø42mm                                                                            |
| 60099 0003    | 600/3              | Mastaufsatz 3-fach 120° ø76mm mit Tragestützen ø42mm                                                                            |
| 60099 0004    | 600/4              | Mastaufsatz 4-fach 90° ø76mm mit Tragestützen ø42mm                                                                             |
| 60199 0001    | 601/1              | Mastaufsatz 1-fach ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                                 |
| 60199 0002    | 601/2              | Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                            |
| 60199 0003    | 601/3              | Mastaufsatz 3-fach 120° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                            |
| 60199 0004    | 601/4              | Mastaufsatz 4-fach 90° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                             |
| 60699 0001    | 606                | Reduzierstück Stahl verzinkt ø48 -> 42mm L=400mm                                                                                |
| 60799 0001    | 607                | Reduzierstück Stahl verzinkt ø60 -> 42mm L=230mm                                                                                |
| 62599 0001    | 625/1              | Mastaufsatz 1-fach ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                                 |
| 62599 0002    | 625/2              | Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                            |
| 62599 0003    | 625/3              | Mastaufsatz 3-fach 120° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                            |
| 62599 0004    | 625/4              | Mastaufsatz 4-fach 90° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                             |
| 90113 0016    | HA 08/L25 AB VS    | Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 08... bzw. L25... für Lichtverteilung AB, weitere Lichtverteilungen auf Anfrage  |
| 90113 0017    | HA 16/L50 AB VS    | Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 16... bzw. L50... für Lichtverteilung AB, weitere Lichtverteilungen auf Anfrage  |
| 90113 0018    | HA 24/L75 AB VS    | Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 24... bzw. L75... für Lichtverteilung AB, weitere Lichtverteilungen auf Anfrage  |
| 90113 0019    | HA 32/L100 AB VS   | Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 32... bzw. L100... für Lichtverteilung AB, weitere Lichtverteilungen auf Anfrage |