


ARTIKEL NR. 4177-140120

DOTLUX LED-Downlight UNISIZE 22W 4000K

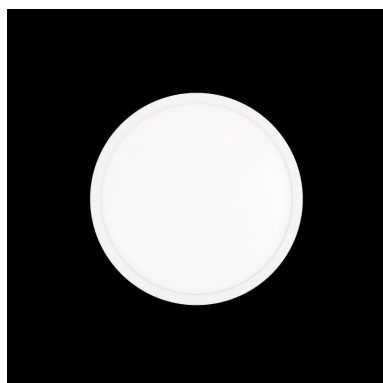

zur Artikelseite

- Ein- Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 55-260mm
- Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter

VORGÄNGER ARTIKEL 4177-040120

GEWICHT IN KG 0.75

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 22W

VERBRAUCH (KWH/1000H) 22W

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2300

LUMEN PRO WATT 105

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 290mm

Höhe: 20mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	nicht dimmbar
IP-SCHUTZART	IP20
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
LICHTFARBE	neutralweiß
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
MATERIAL	Kunststoff
GARANTIE	2 Jahre
SCHALTZYKLEN	> 60.000
ÄHNLICH RAL-FARBE	9016
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	30000
POWER-FACTOR	0,7
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	55-260
KABELLÄNGE	22 cm