


ARTIKEL NR. 4176-140120

**DOTLUX LED-Downlight UNISIZE 10W 4000K**

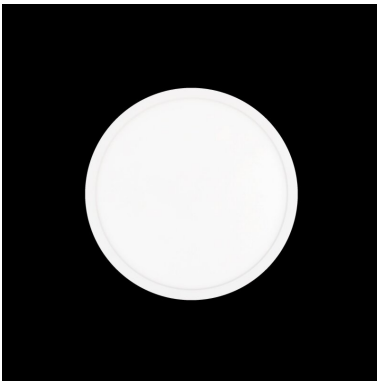

zur Artikelseite

- Ein- Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 55-135mm
- Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter

<b>VORGÄNGER ARTIKEL</b>	4176-040120
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.3
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	9,28W
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	10W
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1060
<b>LUMEN PRO WATT</b>	106

**ABMESSUNGEN**

**Durchmesser:** 165mm  
**Höhe:** 20mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +40°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 30.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>MATERIAL</b>	Kunststoff
<b>KABELLÄNGE IN M</b>	15 cm
<b>GARANTIE</b>	2 Jahre
<b>SORTIMENT</b>	Ecoline
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 60.000
<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9016
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	30000
<b>POWER-FACTOR</b>	0,7
<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	55-135