JULIE FLEX 600 2200 840 96700023

IP65 Feuchtraumwannenleuchte

IP65 LED-Feuchtraumleuchte mit opalem Diffusor für Innen- sowie überdachte Außenmontage. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (200 mm) für einfache Montage, daher ideal für Renovierungen. Das Design aus hochwertigem Polykarbonat (UV-stabilisiert) ist schlicht und schellenfrei und bietet dennoch einfachen, aber sicheren Zugang zum Treiber. Gesamtlichtstrom: 2200 lm, Leuchten Leistung: 18 W, Lampeneffizienz: 122 lm/W, CCT: 4000K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4 Schlagfestigkeit: IK08. Werkzeuglose Montage, BESA-kompatibel. Zubehör: Aufhängung. Lumenpaket vor Ort verstellbar in 3 Schritten (Flex 1: 2200 lm (18W), Flex 2: 1500 lm (12W), Flex 3 1000 lm (8W). Genaue Informationen zur Leistungseinstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: 635 x 94 x 76 mm, Gewicht: 0,8 kg.

TE_JULIEF_F_PERSP_ON.jpg

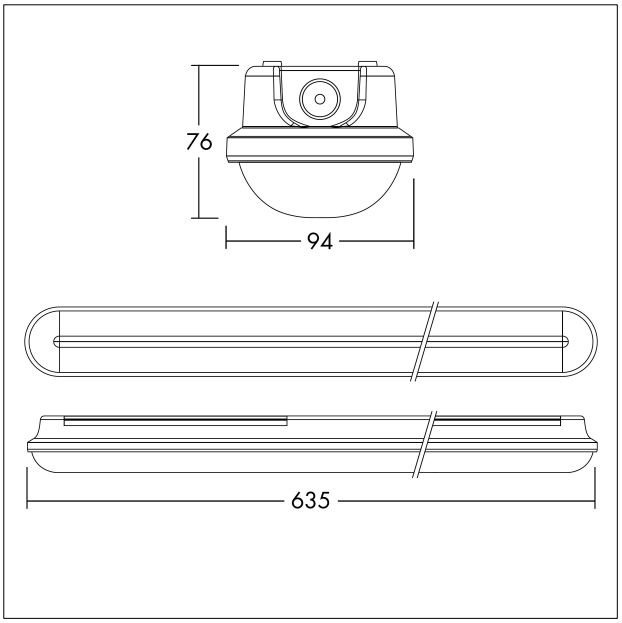

TE_JULIEF_M_600.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

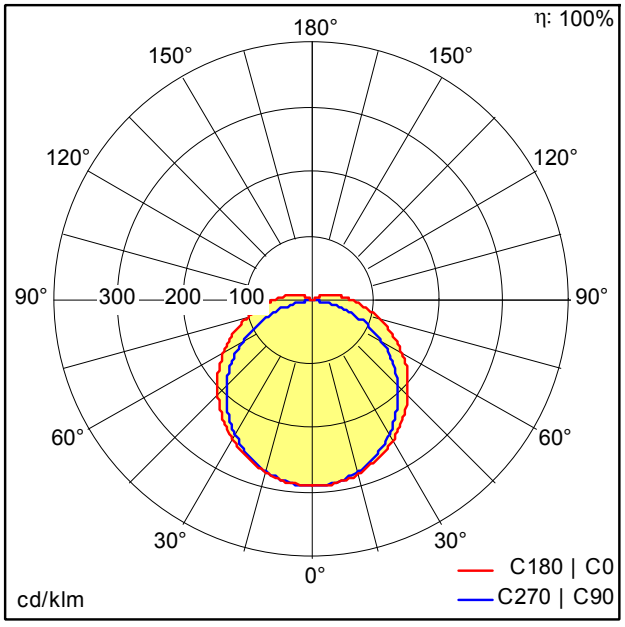

TE_JULIE_FLEX_600_2200_840_FLEX1.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 2200 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 122 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000h bei 25°C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 18 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 0 | RoHS | Ta -20 +40 | UK CA | IP65 | IK08 | CE | 850°C