


TOLEDO FLAT+ round

901819.002 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859933380
D 165, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

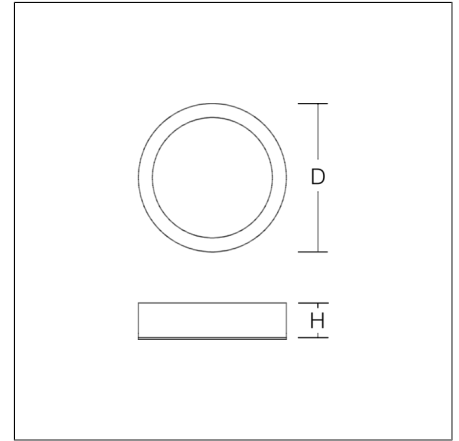

Flexibles rundes Anbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	165 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	718 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	570 lm, 720 lm, 1000 lm, 1150 lm
Bemessungsleistung	4.5 W, 6 W, 8 W, 9.5 W
Systemeffizienz	120 lm/W 121 lm/W 125 lm/W 127 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,2 27 28,2 28,7
Ausstrahlwinkel	112°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.46 A / 90 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC