

ARTIKEL NR. 5824-50

DOTLUX LED-Modul QUICK-FIXdc 1130mm max.22W 500mA (40-45V DC) 4000K 50 Stück



zur Artikelseite


- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch effiziente 160 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von bis zu 191 lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 3 Magneten und 50cm langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten

Die Eigenschaften des Netztes beeinflussten auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc.

Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 5136

Leistungsaufnahme des Moduls mit unterschiedlichen Betriebsströmen:

- 22W@ 500mA = 3800lm = 173lm/W
- 15W@ 350mA = 2775lm = 185lm/W
- 10,5W@ 250mA = 2000lm = 190lm/W
- 6,3W@ 150mA = 1205lm = 191lm/W

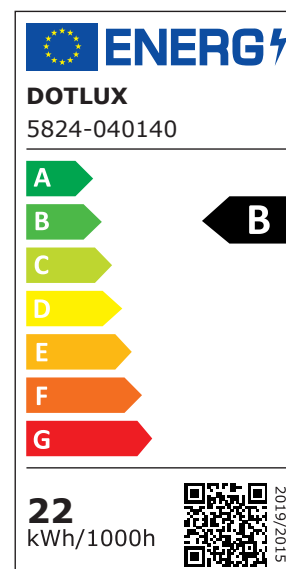

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	5.5
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	6,3/10.5/15/22
VERBRAUCH (KWH/1000H)	6,3/10.5/15/22
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1205/2000/2775/3800
LUMEN PRO WATT	191

ABMESSUNGEN

Länge: 1130mm

Breite: 20mm

Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP20
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
GARANTIE	3 Jahre
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	DC
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	B
MATERIAL	Aluminium
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	43-46V DC
DIMMBAR	netzteilabhängig