DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5825-50

DOTLUX LED-Modul QUICK-FIXdc 1430mm max.39W 1400mA (26-28V DC) 4000K 50 Stück

120° | IP 20 | 3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | PROLINE | dimmbar!

zur Artikelseite

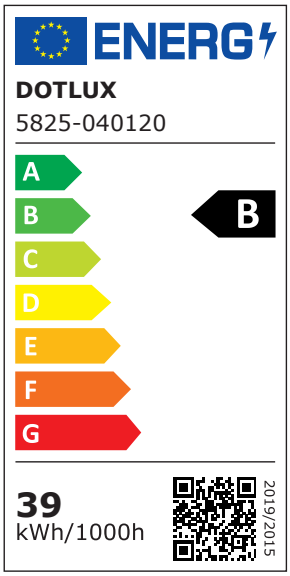

- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch Effiziente 200 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von 200 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 3 Magneten und 50cm langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten

Die Eigenschaften des Netzteiles beeinflussen auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc.

Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 5136

Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom des Moduls mit unterschiedlichen Betriebsströmen:

- 39W@ 1400mA = 6700lm = 172 lm/W
- 33W@ 1200mA = 5850lm = 177 lm/W
- 29W@ 1050mA = 5200lm = 179 lm/W
- 25W@ 900mA = 4500lm = 180 lm/W
- 22W@ 800mA = 4000lm = 182 lm/W
- 19W@ 700mA = 3500lm = 184 lm/W
- 9W@ 350mA = 1800lm = 200 lm/W

NACHFOLGEARTIKEL	-	**ABSTRAHLWINKEL**	120°
		SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	6	**TEMPERATURBEREICH**	-20°C bis +40°C
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	9/19/22/25/29/33/39	**FARBTEMPERATUR IN KELVIN**	4000
VERBRAUCH (KWH/1000H)	9/19/22/25/29/33/39	**FREQUENZBEREICH IN HERTZ**	50/60
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1800/3500/4000/4500/5200/5850/6700	**FARBWIEDERGABEINDEX**	Ra > 82
LUMEN PRO WATT	200	**GARANTIE**	3 Jahre
		LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
		SCHUTZKLASSE	II
		SORTIMENT	Proline
ABMESSUNGEN		**MATERIAL**	Aluminium
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	27-30V DC
Länge: 1430mm		**DIMMBAR**	netzteilabhängig
Breite: 20mm			

Höhe: 17mm