

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADD0



3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

KSGGZM00 Butterdose

Einbaukühlschrank mit temperaturgeregeltem **** Gefrierfach, heller LED-Beleuchtung, sanft schließenden Türen und hyperFresh <0°C>-Schubladen für optimale Lagerung frischer Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.


Energieeffizienzklasse:D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 142 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 246 l
Geräuschwert: 34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 57.9 kg
Absicherung: 10 A
Türöffnung: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003928899
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI82LADD0
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADD0

• Einbau-Kühlautomat • easy Installation • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: D • Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB • Nutzinhalt gesamt: 280 l • Klimaklasse: SN-ST Design • LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • 1 Kompressor /1 Kältekreislauf • Super-Taste: superKühlen • Ohne Super-Gefrieren • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kühlteil • Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • verchromter Flaschenrost • 2 Flaschenabsteller • 5 Türabsteller Frischhaltesystem • 1 freshBox, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefriereteil • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg • SuperGefrieren: ja • Lagerzeit bei Störung : 18 h • 1 Gefrierfach mit Klappe Maße • Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm • Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • 220 - 240 V Zubehör • 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen	• Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
---	---

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADD0

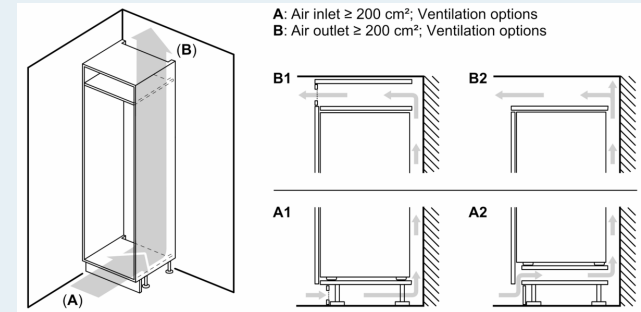

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

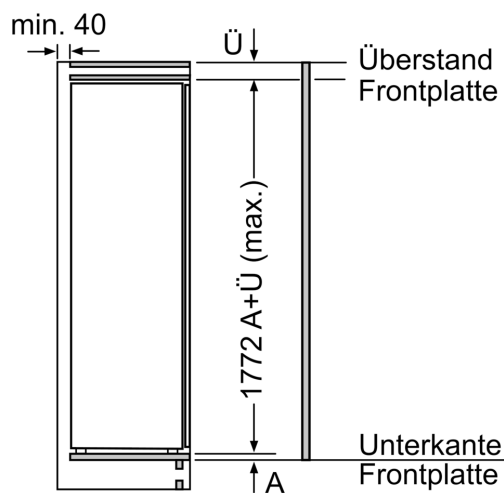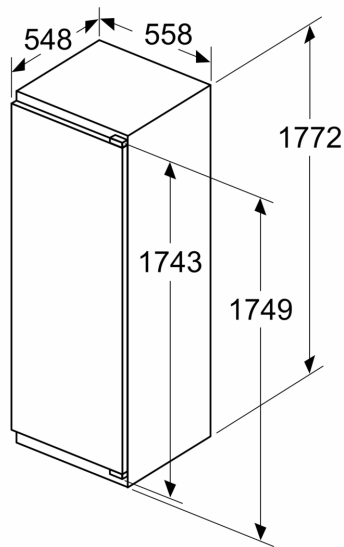

Maße in mm

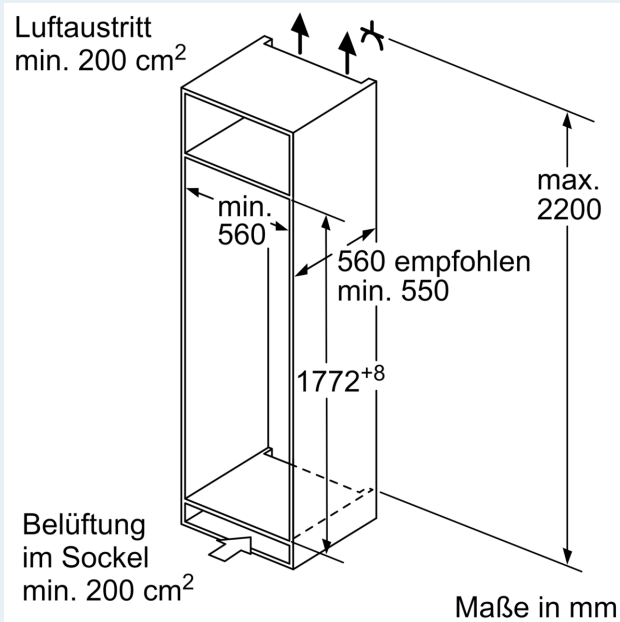

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.