


LED-Einbaupanel

DALI-dimmbares LED-Panel mit homogener opaler Lichtaustrittsfläche. Schalter an der Leuchte zum einfachen Einstellen der Farbtemperatur. Angenehmes blendfreies Licht mit $UGR < 19$ für Schulen und Büros, Gesamtlichtstrom: 4400 lm, Leuchten Leistung: 36 W, Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W korrelierte Farbtemperatur (CCT) per Schalter auf 3000K, 3500K oder 4000K einstellbar, Lebensdauer: 50.000 Stunden @L80, Farbwiedergabe: $CRI > 80$, Farbortoleranz (initial MacAdam): 4. DALI-Treiber mit Dimmbereich von 1 bis 100% über DALI-2 und switchDIM. DC-Pegel 15%. Netzfrequenz 0/50/60 Hz. Geeignet für Notlichtsysteme gemäß EN 50172. Mit abnehmbarem Schnellverschluss für einfache Installation und werkzeugloses Loop-in/Loop-out mit Sicherungsdraht, flimmerfrei, geeignet für Einlegemontage. Verfügbares Zubehör: Plug&Play-Notfallset für 3 Stunden Notbetrieb (Selbsttest oder manueller Test), Anbau- und Einbaumontageset. Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm, Gewicht: 1,42 kg.




TE_ANNAVARIO_F_600_persp.jpg

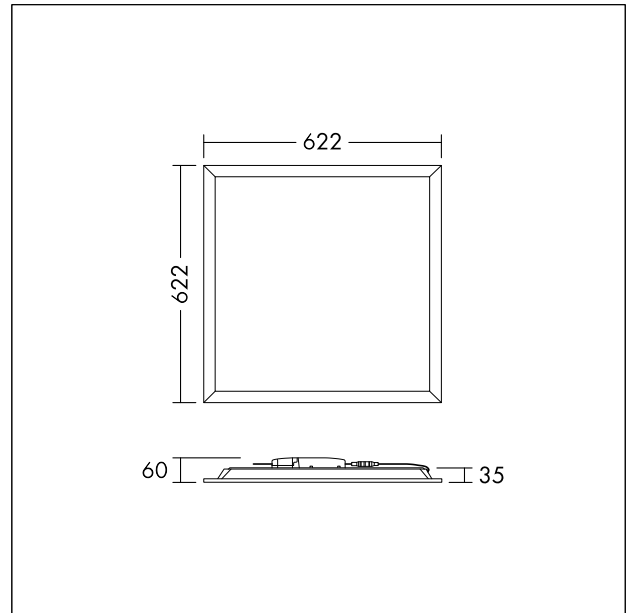

TE_ANNAV2_M_Q622.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

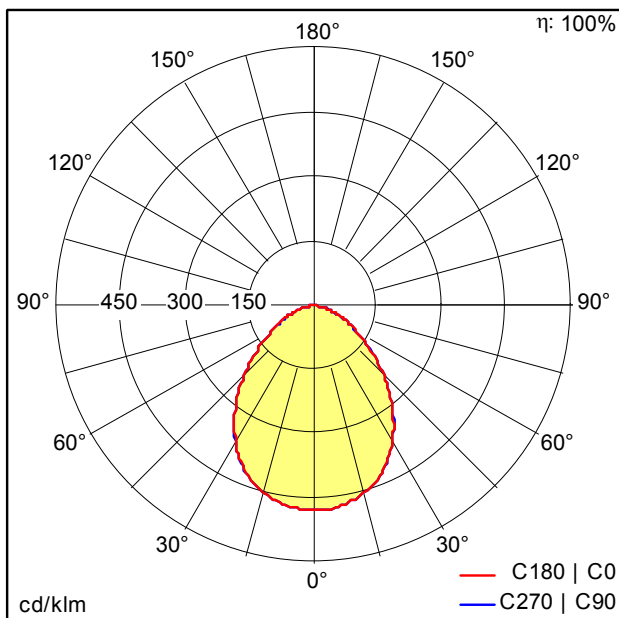

TE_ANNA_VF2_Q622_4400_840_FLEX1.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 4400 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 490 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 122 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000-4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000h bei 25°C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 36 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: HFIX dimmbar bis 1%
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.