# Zip Tube Micro

## Zip Tube Micro 1-Phasen Brass 370lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt

SG Artikelnummer: 320871
EAN: 7021983208712




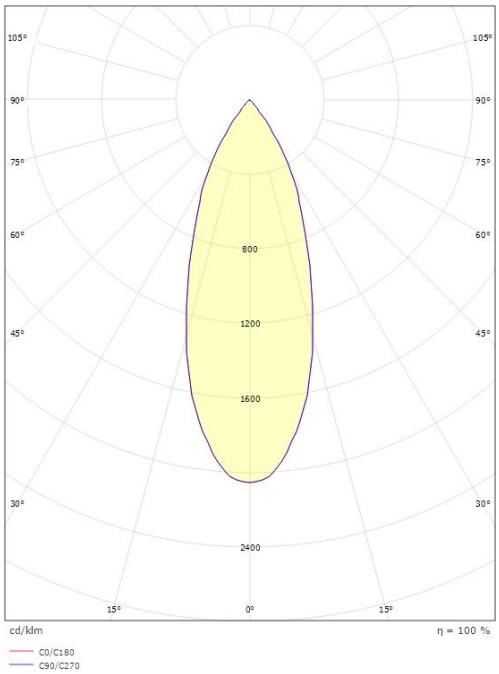


**Elektrisch**

| | |
|---|---|
| System wattage: | 7W |
| Spannung: | 220-240V |
| Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: | B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290 |

**Lichttechnik**

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel: | LED |
| Lichtstrom (lm): | 370lm |
| Lichtausbeute: | 53 lm/W |
| Lichtfarbe: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex: | Ra 98 |
| MacAdams Faktor: | SDCM: 2 |
| Lebensdauer: | L90/B10>50.000 |
| Lichtverteilung: | Direkt |
| Optik: | Reflector medium |
| Abstrahlwinkel: | 40° |
| UGR: | UGR<19 |

**Steuerung/Dimmen**

| | |
|---|---|
| Typ: | Phasenabschnitt |

**Schutzklasse**

| | |
|---|---|
| Schutzklasse: | Klasse II |
| IP Klasse: | IP20 |

**Richtlinien**

| | |
|---|---|
| Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: | F |
| Breeam: | Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung |

**Materialien und Ausführung**

| | |
|---|---|
| Gehäuse: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | UV-stabilisiertem Polycarbonat |

**Montage/Anschluss**

| | |
|---|---|
| Montage: | Anbau, Innen |
| Anschluss: | Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert) |

**Größe**

| | |
|---|---|
| Länge (mm) L: | 135 |
| Breite (mm) W: | 39 |
| Höhe (mm) H: | 135 |
| Gewicht (kg) brutto/netto: | 0.31 / 0.25 |

**Verpackung**

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaße (mm): | 135 x 39 x 135 |

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 1 2