



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Die CorePro LED PLL Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) oder KVG/230V zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Beim Wechsel auf PLL LED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- PLL LED für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet. Für den Betrieb an 230V können PLL LED fürs KVG verwendet werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die CorePro PLL LED HF ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit den getesteten EVGs auf der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	2G11	Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Lichtstrom	3.200 lm
Schaltzyklus	200.000	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	133 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	1
		61000-3-3	
Lichttechnische Daten			
Farbcode	830 [CCT of 3000K]		

CorePro LED PLL

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	24 W
Lampenstrom (Nom)	127 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	55 W
Einschaltstrom am Netz	9,6
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	80
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	80
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-Vorschaltgerät mit komp. Cap.	16
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	128
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	128
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-Vorschaltgerät mit komp. Cap.	25

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	500 mm
Kolbenform	PL-L


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform TUV CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1370829

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Gesamt-Produktcode	872016915711800
Bestellcode	15711800
Material-Nr. (12NC)	929003592802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169157118
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169157125

Abmessungsskizzen

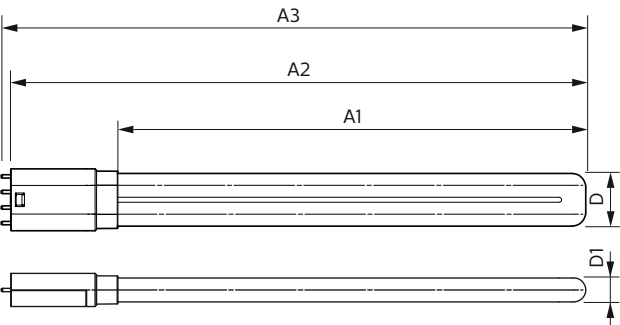


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	17 mm		453 mm	528 mm	535 mm


Photometrische Daten

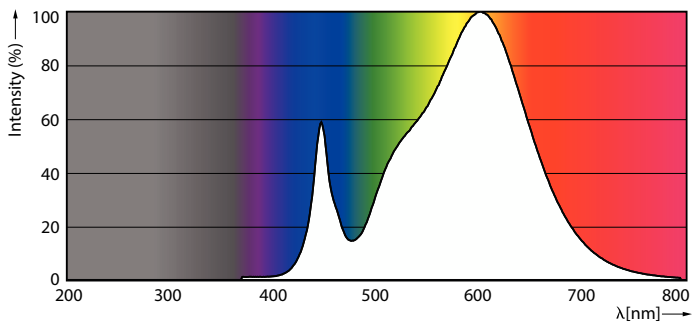

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P




General Uniform Lighting

General uniform lighting - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Lebensdauer

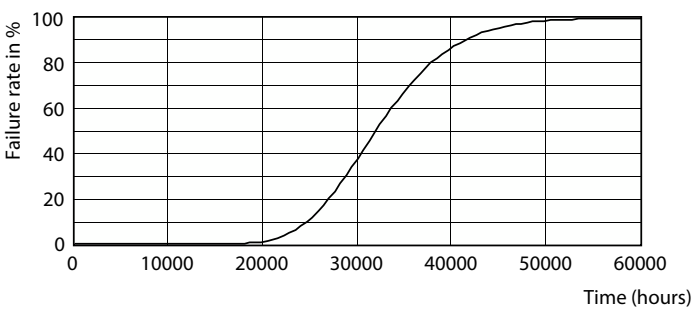



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

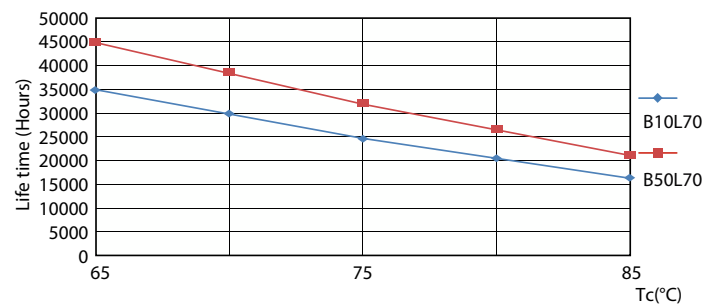

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

CorePro LED PLL

Lebensdauer

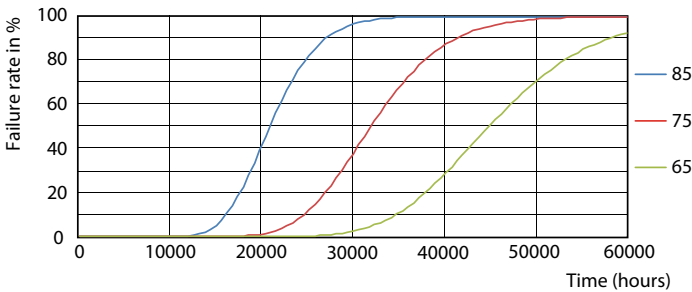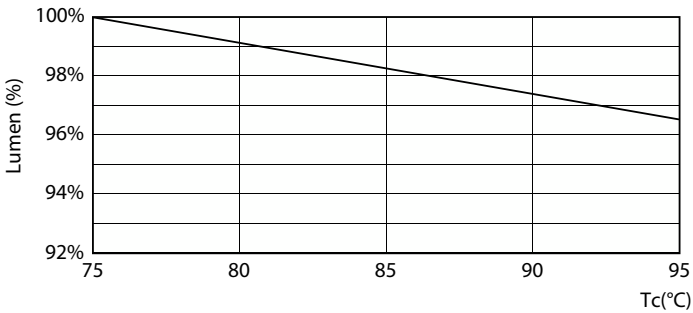

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

