


PLANOX ECO

451244.009 | Feuchtraumleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754000796
L 1699, B 62, H 50

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
grau

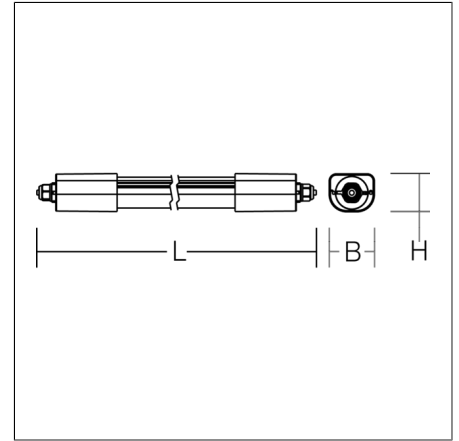

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

| | |
|---|--------------------------------|
| Länge L | 1699 mm |
| Breite B | 62 mm |
| Höhe H | 50 mm |
| Gewicht | 1.06 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 5000 lm 7000 lm 9000 lm |
| Bemessungsleistung | 31 W 45 W 57 W |
| Systemeffizienz | 156 lm/W 158 lm/W 161 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | 24,9 26 26,9 |
| Ausstrahlwinkel | down 165°/111° up 180°/98° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0 |
| Betriebsgerät | Konverter |
| Steuerung | on/off |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 6 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 9 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 12 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 19 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 24 A / 400 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 37 66 87 79 100 |
| Schutzart | IP 66 |
| Schutzklasse | II |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur | -30 °C bis + 50 °C |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

Zubehör



982430.000
Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur
Decken- und Wandbefestigung.



672639.002
Sicherheitsleuchte mit M20 Gewinde für Flächenbe-
leuchtung



672638.002
Sicherheitsleuchte mit M20 Gewinde für Rettungs-
wegbeleuchtung

Ersatzteile



982179.009
Blindstopfen für Drehverschluss.

PLANOX ECO

451244.009 | Feuchtraumleuchten

