




Wandleuchten
4051859978183
L 500, B 212, H 50

Wandanbau
schwarz

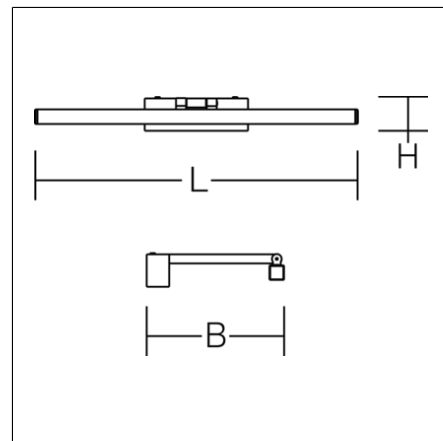

Wand- und Spiegelleuchte. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Leuchtenkopf bis 210° schwenkbar. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. Geeignet für Wandanbau. Betriebsgerät im Baldachin integriert.

Produktdaten

Länge L	500 mm
Breite B	212 mm
Höhe H	50 mm
Ausladung AL	212 mm
Gewicht	0.45 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 950 lm 4000 K: 1000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 11 W 4000 K: 11 W
Systemeffizienz	3000 K: 86 lm/W 4000 K: 91 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 27,9 4000 K: 28,1
Ausstrahlwinkel	80°/95°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	77
Leuchten an Sicherung B16A	123
Leuchten an Sicherung C10A	127
Leuchten an Sicherung C16A	209
Einschaltstrom / Einschaltzeit	6.8 A / 140 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	55 84 97 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC