




Deckeneinbauleuchten, Deckenleuchten
4051859980209
D 135, H 2

Deckenanbau, Deckeneinbau
weiß

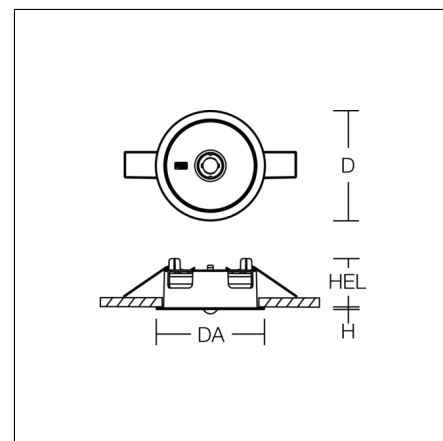

Rundes Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Deckenanbau, Deckeneinbau. Mit Funk-Überwachungssystem MULTIDIGIT AIR mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über Bluetooth® per Android / iOS App. Keine Busleitung erforderlich. Schnelle Konfiguration und Inbetriebnahme sowie Überwachung via App. Es können bis zu 100 Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten drahtlos miteinander vernetzt und überwacht werden. Höchste Sicherheit durch Push-Benachrichtigung und Gateway-Funktionalität. Die App erzeugt das Prüfbuch schnell und automatisch im PDF-Format, welches lokal oder in der Cloud archiviert werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit air
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	135 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	116-120 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	60 mm
Deckenstärke S	1-40 mm
Gewicht	0.365 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3 h: 240 lm 8 h: 120 lm
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG nur im Notbetrieb
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

LUCIO 2

672526.002.F1 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982792.002
Linse tiefstrahlend



983172.000
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung



982791.002
Befestigungsbügel Aufputz



983086.000
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen