


## XB 500 APF - Adapterplatte - Füße

für XB 500 und XB 500 T Kabelabroller, Traglast 80 kg



Art.-Nr.: 20957

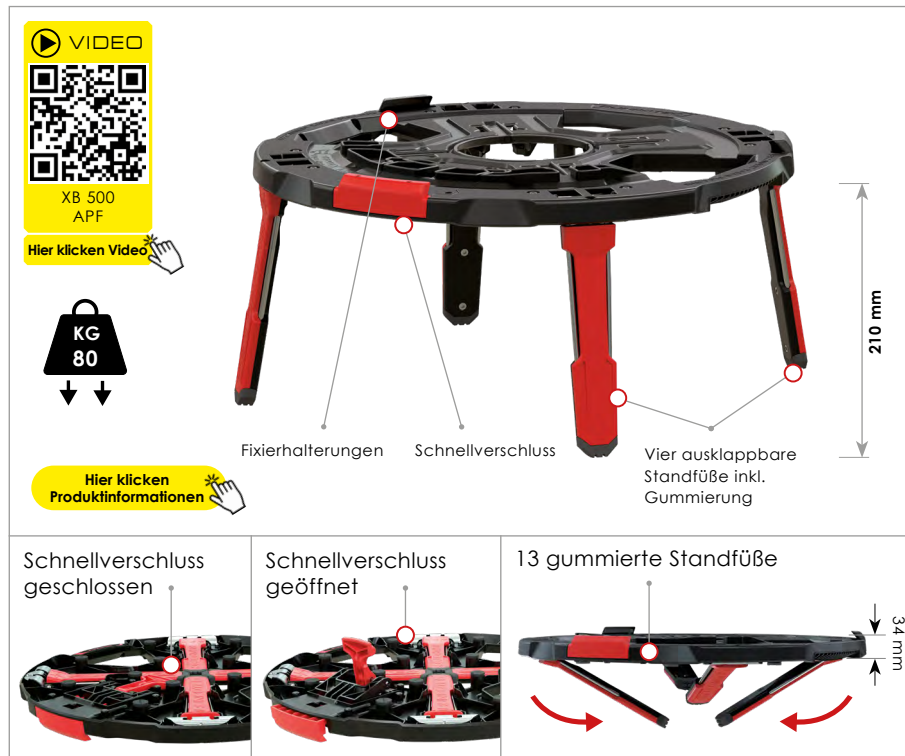

Adapterplatte verbunden mit XB 500 / XB 500 T



Anwendungsbeispiel

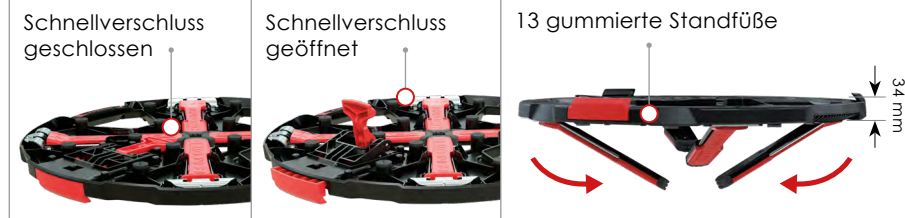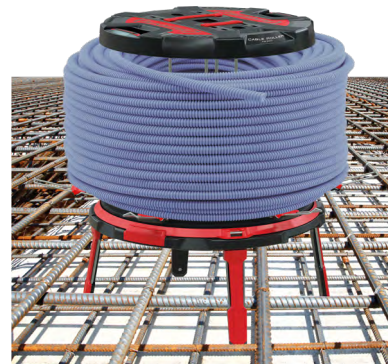

| DATEN                       |                                      | empf. VK-Preis / exkl. MwSt. |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| ART.NR.                     | <b>20957</b>                         |                              |
| PREIS €                     | <b>€ 148,00</b>                      |                              |
| ABMESSUNG                   | Ø 560 x H 50 mm                      |                              |
| TRAGLAST - Füße ausgeklappt | 80 kg                                |                              |
| TRAGLAST - Füße eingeklappt | 300 kg                               |                              |
| GEWICHT                     | 2,57 kg                              |                              |
| EAN-Code                    | 9120045477726                        |                              |
| MATERIAL                    | Spezialkunststoff, Edelstahl Gelenke |                              |

### VORTEILE

- Optimal zum Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbündeln bzw. Kabeltrommeln auf stahlarmierten Betondecken
- Durch Fixierhalterungen und Schnellverschlusshebel kann das XB 500 oder XB 500 T zügig verbunden und getrennt werden
- In Kombination mit XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar

### BESCHREIBUNG

Die XB 500 APF - Adapterplatte - Füße kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Kabelabroller verbunden werden. Dies ermöglicht ein optimales Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbündeln bzw. Kabeltrommeln auf stahlarmierten Betondecken in der Bauphase. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und dem auf der Unterseite befindlichen Schnellverschlusshebel zügig mit dem XB 500 oder XB 500 T verbunden und wieder getrennt werden. Die vier ausklappbaren Standfüße ermöglichen einen höheren Stand (21 cm) des XB 500 und XB 500 T auf der zu betonierenden Decke, dadurch wird ein Verrutschen verhindert bzw. ein störungsfreies Abrollen ist gegeben. In dieser Kombination ist das XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar.

**Optimales Einsatzgebiet:** für optimales Ab- und Abrollen auf stahlarmierten Betonplatten

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x XB 500 APF - Adapterplatte - Füße mit 4 ausklappbaren Standfüßen

### INFORMATION

Verwendung mit:

**XB 500 und XB 500 T**

Art.Nr.: 10136 | Art.Nr.: 10187



Hier klicken Produktinformationen