

Artikel-Nr.: MM69472

LED-Flächenstrahler L mit asymmetrischem
Abstrahlwinkel

MEGAMAN HUGO L 150/120W-20500/16500lm/830

AN-Code: 4020856694723



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Nein
Bemessungslebensdauer (L80 B50)	70.000 h
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +50° C
Anschlussart	L/N
Material	Aluminium-Druckguss

Produktabmessungen

Höhe	406 mm
Breite	361 mm
Tiefe	57 mm
Gewicht	4.080 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme System	150/120 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte SMD-LED
Lichtausbeute System	137/138 lm / W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Systemlichtstrom	20500 lm/16500 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	10600cd
Nomineller Halbwertswinkel	60°/135°
Bemessungshalbwertswinkel	60°/135°
Farbkonsistenz SDCM	<6

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<https://www.megaman.de/idv-gmbh/recycling/index>

Hinweis

Die MEGAMAN HUGO besitzt die Schutzart (IP66), ist staubdicht und Strahlwassergeschützt aus beliebigem Winkel, für den Außenbereich geeignet.

Zudem verfügt die HUGO über ein robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, welches geeignet ist für den Einsatz in Küstennähe und Binnenland (UV- und Salzwasserbeständig).


Schutzklasse

Klasse 2

Schutzart

IP66

Abmessungsskizze

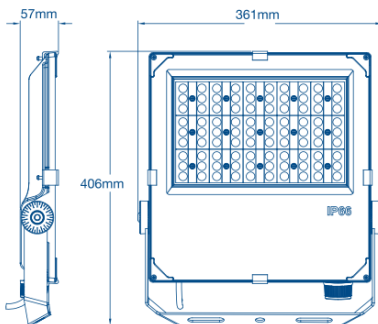

Farbspektren

