PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE



gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Artikel-Nr.: MT76235

LED-BACKLIT PANEL (inkl. Treiber)
MEGATRON PRO FLATO CCT UGR<19 28,5W3600lm-830/40/65

EAN-Code: 4020856762354









HPF >0.9





Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	20 bis +45° C
Bemessungslebensdauer L70B50	50.000 h
Schaltzyklen	40.000x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N
Material Alum	ninium/Kunststoff

Produktabmessungen

Stand: 12. März 2024, 12:00

Höhe	34 mm
Breite	620 mm
Tiefe	620 mm
Gewicht LFD Panel	5000 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung 220-240	V AC/170-264V DC
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Stromstärke	800 mA
Leistungsaufnahme Panel	26,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	λ >0,9
Dimmbar?	Treiberabhängig
Indikation Lampentypin	tegrierte SMD-LED
Lichtausbeute System	

Lichttechnische Eigenschaften

UGR .	< 19
Farbkennung830)/840/865
Lichtfarbe Warm-/Neutral-/Tage	slichtweiß
Farbtemperatur3000 K/4000	K/6500 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	
Nennlichstrom	3600 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	3600 lm
Nomineller Halbwertswinkel	90°
Bemessungshalbwertswinkel	90°
Farbkonsistenz SDCM	< 4


Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Seite | 1 von 2




gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Abmessungsskizze



Α	620	
В	620	
С	33	

Lichtspektrum

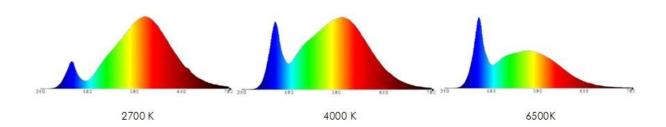

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP20

Schutzklasse

Schutzklasse III

Seite | 2 von 2