

# Wandsteckdose DUOi

**MATERIALNUMMER: 5613306G**



**MENNEKES**

Elektrotechnik GmbH & Co. KG  
Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY  
[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- Schraubkontakt
- LED-Spannungsanzeige
- anschlussfertig verdrahtet
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- Schalter 3-polig
- mit Vorhängeschloss abschließbar

# Technische Daten

| Wandsteckdose - DUO        | 5613306G          |
|----------------------------|-------------------|
| Produktserie               | DUOi              |
| Lasttrennschalter          | Ja                |
| Stromstärke                | 32A               |
| Polzahl                    | 3p                |
| Uhrzeitstellung            | 6h                |
| Nennspannung AC $\pm 10\%$ | 230V              |
| Nennfrequenz               | 50-60 Hz          |
| Stromart                   | AC                |
| Schalterart                | 3P + N + PE       |
| Schutzart IP               | IP44              |
| Stoßfestigkeit             | IK08              |
| Kontakt-Träger             | Standard          |
| Pilotkontakt               | Ohne Pilotkontakt |

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussmöglichkeit        | Schraubklemmen                                                                                         |
| LED-Spannungsanzeige        | Ja                                                                                                     |
| Abschließbar                | Ja                                                                                                     |
| Befestigungsart             | Wandbefestigung                                                                                        |
| Kabeleinführung             | Oben & unten<br>2 x M25 oben oder unten geschlossen<br>1 x M25 und 1 x M32 oben oder unten geschlossen |
| Gewicht (netto)             | 1301 g                                                                                                 |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394303022                                                                                          |

### Zulässige Umgebungsbedingungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max. | -25°C bis +40°C |
|----------------------------------------------|-----------------|

### Materialeigenschaften

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Klappdeckel                                       | PC<br>ähnl. RAL 5017 blau          |
| Gehäuseoberteil                                   | PC/ASA<br>ähnl. RAL 7035 lichtgrau |
| Gehäuseunterteil                                  | PC/ASA<br>ähnl. RAL 9005 schwarz   |
| Drehknauf                                         | PC/ASA<br>ähnl. RAL 7035 lichtgrau |
| Material der verwendeten Schrauben (außenliegend) | PA6<br>ähnl. RAL 9005 schwarz      |


## Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

## Normen und Standards

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓           |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021     | ✓           |
| Norm(en)                          | IEC 60309-4 |
| Konformitätszeichen               | CE          |
| Prüfzeichen                       | VDE, CQC    |

# Maßzeichnung

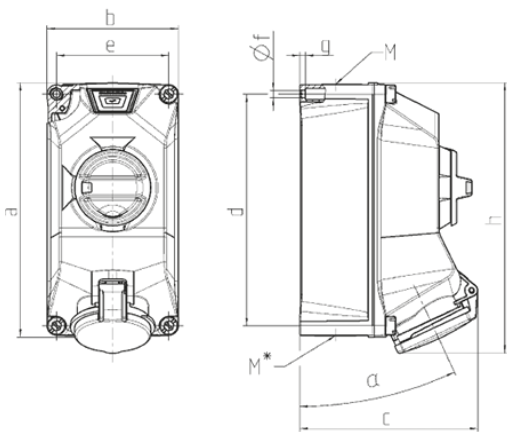

| Zeichnung<br>1 MB 715 | Amp.<br>Pole                                   | 16            |      |      | 32            |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|
|                       |                                                | 3             | 4    | 5    | 3             | 4    | 5    |
| Maße in mm            | a                                              | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  | 225  |
|                       | b                                              | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  | 118  |
|                       | c                                              | 160           | 160  | 160  | 162           | 162  | 162  |
|                       | d                                              | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  | 208  |
|                       | e                                              | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  | 101  |
|                       | f                                              | 6,4           | 6,4  | 6,4  | 6,4           | 6,4  | 6,4  |
|                       | g                                              | 5             | 5    | 5    | 5             | 5    | 5    |
|                       | h                                              | 238           | 244  | 243  | 249           | 249  | 250  |
|                       | α                                              | 25            |      |      | 25            |      |      |
|                       | M                                              | 1x25 und 1x32 |      |      | 1x25 und 1x32 |      |      |
|                       | M*                                             | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 | 2x25 |
|                       | Leitung bis mm Ø                               | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   | 25   |
|                       | Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² | 2,5           | 2,5  | 2,5  | 2,5           | 2,5  | 2,5  |