


TRIXY square

901845.004 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights, Einbau-Downlights
4068754000062
L 450, B 450, H 30

Deckenanbau, Deckeneinbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

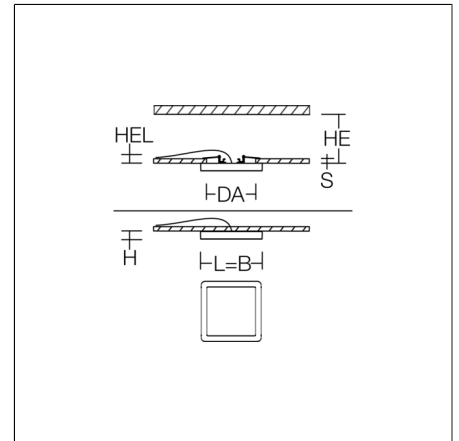

Superflaches quadratisches Downlight für Ein- und Anbaumontage geeignet. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiColour: Mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø >150 bis 400 mm. Für Deckeneinbaumontage und für Anbaumontage an Decke und Wand geeignet. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Länge L	450 mm
Breite B	450 mm
Höhe H	30 mm
Einbaudurchmesser DA	150-400 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	25 mm
Deckenstärke S	5-25 mm
Einbauraum Höhe HE	82 mm
Gewicht	2.29 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 3000 lm 4200 lm 4000 K: 3150 lm 4350 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 25 W 35 W 4000 K: 25 W 35 W
Systemeffizienz	3000 K: 120 lm/W 120 lm/W 4000 K: 126 lm/W 124 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,8 24 4000 K: 23 24,1
Ausstrahlwinkel	115°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	12
Leuchten an Sicherung C10A	12
Leuchten an Sicherung C16A	20
Einschaltstrom / Einschaltzeit	33.4 A / 282 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	47 78 96 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02

TRIXY square

901845.004 | Anbau-Downlights



Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA

Zubehör



983110.012
HF-Bewegungsmelder in separater Gerätebox.