


ARTIKEL NR. 6686

DOTLUX Notlichteinsatz für DALI-2 Steuerung

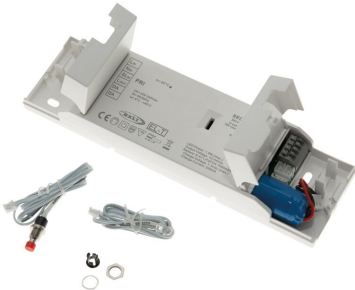

zur Artikelseite

- Notlicht-LED-Treiber mit DALI-2-Interface und automatischer Testfunktion
- für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung
- für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10-54V
- SELV
- Konstante Ausgangsleistung 1,8 W
- 3h Bemessungsbetriebsdauer / LiFePo4-Akku
- Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.26	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
		EINSCHALTSTROM IN A	13
		AKKULAUFZEIT	3h
		SCHUTZKLASSE	II
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
ABMESSUNGEN		AUSGANGSSPANNUNG	10-54
Länge: 199mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Breite: 55mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
Höhe: 24mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Ja
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
		DIMMUNG RF	Nein
		DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
		DIMMUNG ZIGBEE	Nein

DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	Lithium
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein