




Wandleuchten
4051859929772
L 303, B 130, H 79

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

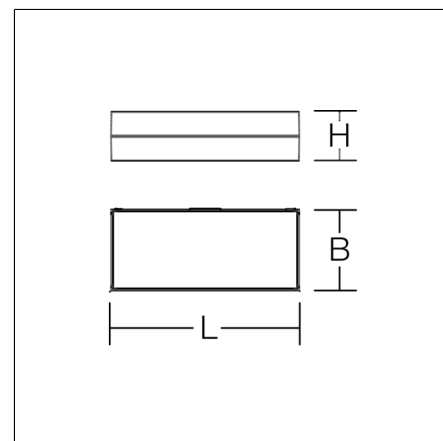

Architektonische Wandleuchte zur Beleuchtung gebäudenaher Bereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-
wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Abdeckung für Lichtaustritt Einschei-
ben-Sicherheitsglas (ESG) opal, Rand bedruckt. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. Lichtaustritt zweiseitig. Homogene, weiche
und blendreduzierte Ausleuchtung. Geeignet für Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb
des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Leuchte in jeder Brennlage montierbar. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Ein-
stellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	303 mm
Breite B	130 mm
Höhe H	79 mm
Gewicht	2.92 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	550 lm 1050 lm 1500 lm
Bemessungsleistung	8 W 15 W 23 W
Systemeffizienz	65 lm/W 69 lm/W 70 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,9 20,2 21,4
Ausstrahlwinkel	down 106° up 106°
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	55
Leuchten an Sicherung B16A	90
Leuchten an Sicherung C10A	92
Leuchten an Sicherung C16A	150
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 48 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 83 98 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

DESMONDO

612338.0031 | Wandleuchten

