




Einbau-Downlights
4068754027168
D 172, H 2

Deckeneinbau
weiß

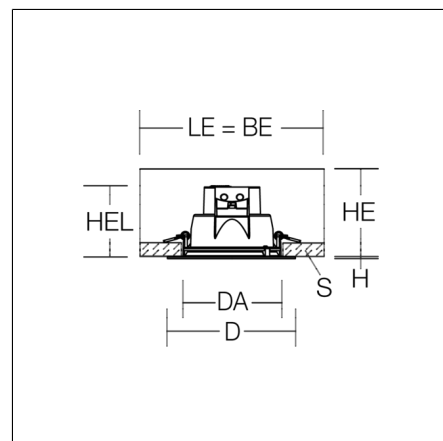

Rundes Einbau-Downlight. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Aluminium-Facettenreflektor hochglanzeloxiert für brillante Ausleuchtung. Satinierte LED-Abdeckung zur Reduzierung der Direktblendung. Multi-Colour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Auswahlmöglichkeit 3000 K oder 4000 K. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgerät im Leuchtengehäuse integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Sanierungsrahmen für verschiedene Deckenausschnitte als Zubehör. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) mit Bewegungsmelder ausgestattet werden.

Produktdaten


Durchmesser D	172 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	150 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	88 mm
Deckenstärke S	1-25 mm
Einbauraum Länge LE	350 mm
Einbauraum Breite BE	350 mm
Einbauraum Höhe HE	100 mm
Gewicht	0.465 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1750 lm 2350 lm 4000 K: 1850 lm 2450 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 14 W 19 W 4000 K: 14 W 19 W
Systemeffizienz	3000 K: 125 lm/W 124 lm/W 4000 K: 132 lm/W 129 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,4 23,4 4000 K: 22,6 23,6
Ausstrahlwinkel	79°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	37
Leuchten an Sicherung C16A	59
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	73 97 99 100 100
Schutzart	IP 54 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C

Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



983110.012
HF-Bewegungsmelder in separater Gerätebox.



983077.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten

ARELO

901849.002 | Einbau-Downlights

