

Herning Mini



Herning Mini Ø60 Schwarz Mastkopf 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623978
EAN: 7021986239782



Elektrisch

Leistung: 8W/17W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 580/620/1220/1300lm
Lichtfarbe: 3000/4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Glas
UGR: UGR<22/25
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium

Montage/Anschluss



Montage: Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Außen
Modul: Ø60
Kabel: Anschlussleitung 2x1mm² 3m

Größe

Länge (mm) L: 342
Breite (mm) W: 182
Höhe (mm) H: 144
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.55 / 2.02

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 342 x 190 x 200

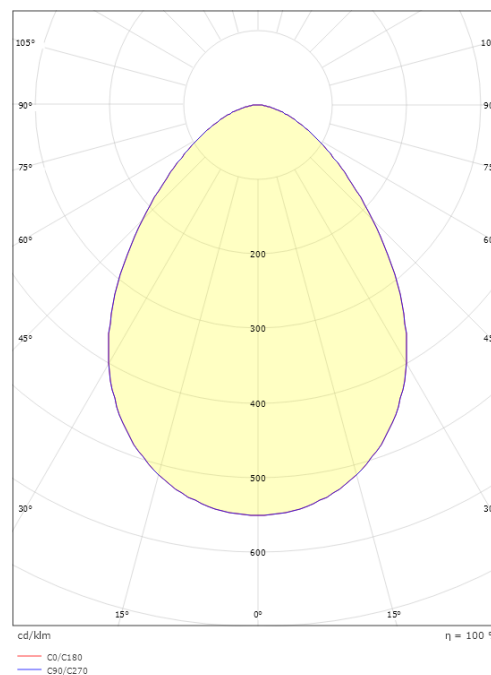

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 7 8 2