

Art. -Nr. P936

- Werkzeugaufnahme für handelsübliches Zubehör
- Langlebiger leistungsstarker Motor
- Metallgetriebe für hohe Standzeit
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Elektronik Sanftlauf
- Zuschaltbarer Softschlag



Technische Daten

Bezeichnung	Primo Schnelläufer P860
Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nennzahl	0-2.050 min ⁻¹
Leerlaufzahl	0-3.000 min ⁻¹
Schlagfrequenz	41.000 Schläge/min
max Bohrdurchmesser	90 mm
Werkzeugaufnahme	M 18 aussen
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5,9 kg

Verpackungseinheit	1 Set
Set bestehend aus	
	1 x Primo Schnelläufer (P860)
	1 x Koffer
	1 x SDS Adapter (P724)
	1 x Zentrierbohrer für SDS Adapter (P772)
	1 x Zentrierbohrer (P856)
	1 x Absaugung (P855)
	1 x Diamantbohrkrone 82 mm (P850)
	1 x Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm (P851)
EAN	4260182066232

Art. -Nr. P936

- Tool holder for commercially available accessories
- Durable powerful motor
- Metal gearbox for high stability
- Mechanical safety clutch
- Electronics Soft start
- Switchable soft impact



Technical data

Description	Primo Fastrunner P860
Power consumption	1,800 W
Nominal voltage	230 V ~
Rated speed	0-2,050 min ⁻¹
Idling speed	0-3,000 min ⁻¹
Stroke frequency 4	1,000 strokes/min
max drill diameter	90 mm
Tool holder	M 18 external
Clamping neck diameter	53 mm
Weight	5,9 kg

Packaging unit	1 Set
Set consisting of	
	1 x Primo fastrunner (P860)
	1 x case
	1 x SDS adapter (P724)
	1 x Centering drill for SDS adapter (P772)
	1 x centering drill (P856)
	1 x Suction unit (P855)
	1 x diamond core bit 82 mm (P850)
	1 x diamond core bit soft impact 82 mm (P851)
EAN	4260182066232



Zentrierbohrer SDS Adapter

- » Aufnahme: SDS-plus
- » Verwendung: Beton, Mauerwerk, Naturstein
- » Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung (TE-System)
- » Durchmesser: 6 mm
- » Länge: 160 / 100 mm

Serie	-
Artikelnummer	P772
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182065280

Center drill SDS adapter



- » Mounting: SDS-plus
- » Usage: Concrete, masonry, natural stone
- » Suitable for rotary hammers with SDS-plus receptacle or 2-slot locking (TE system)
- » Diameter: 6 mm
- » Length: 160 / 100 mm

Series	-
Article No.	P772
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182065280

Bohrkronenadapter M16 SDS -
ohne Absaugung

- » Gewinde für Bohrmaschine M18
- » Gewinde für Bohrkronen M16




Produkteigenschaften

Länge	82 mm
Breite	38 mm

Serie	-
Artikelnummer	P724
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182062494

Material

Material	Stahl
----------	-------

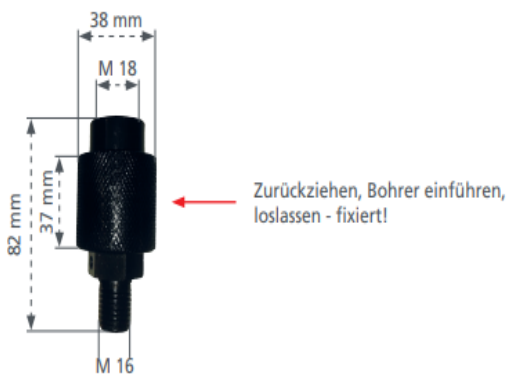


Core bit adapter M16 SDS - Without suction



- » Thread for drill M18
- » Thread for drill bit M16

Product features

Length	82 mm
Wide	38 mm

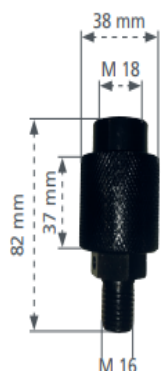

Zurückziehen, Bohrer einführen,
loslassen - fixiert!

Series	-
Article No.	P724
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182062494

Material

Material	Steel
----------	-------

Zentrierbohrer für Schnellläufer



- » Nutzlänge 70 mm für Mauerwerk, Softbeton und Kalksandstein

Serie	-
Artikelnummer	P856
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182064924


Center drill bit for high speed drill



- » Useful length 70 mm for masonry, soft concrete and sand-lime brick

Data sheet

Series	-
Article No.	P856
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182064924




Diamantbohrkrone 82 mm -

- » Optimiertes Trockenbohren in Beton
- » Für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk
- » Sehr hohe Standzeit
- » Verstärkter Spezial Trägerkörper
- » Optimierte Staubabsaugung
- » Optimierte Anordnung der Segmente zur besseren Staubabsaugung

Produkteigenschaften	
Durchmesser	82 mm
Nutzlänge	70 mm
Aufnahme	M 16
Einsatzbereiche	Mauerwerk, Leichtbeton, Werkstoffe bis Rohrdichte 2,0

Serie	-
Artikelnummer	P850
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182064931



Diamond core bit 82 mm -

- » Optimized dry drilling in concrete
- » For drilling machines with soft impact mechanism
- » Very long service life
- » Reinforced special carrier body
- » Optimized dust extraction
- » Optimized arrangement of the segments for better dust extraction

Product features	
Diameter	82 mm
Usable length	70 mm
Admission	M 16
Application areas	Masonry, lightweight concrete, materials up to tube density 2.0

Series	-
Article No.	P850
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182064931

Staubabsaugung



- » Staubabsaugung HB für Zentrierbohrer
- » Passend für Primo Schnellläufer

Serie	-
Artikelnummer	P855
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182064917

Dust extraction



- » Dust extraction HB for center drill
- » Suitable for Primo high speed drill

Series	-
Article No.	P855
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182064917



Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm -

- » Optimiertes Trockenbohren in Beton
- » Für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk
- » Sehr hohe Standzeit
- » Verstärkter Spezial Trägerkörper
- » Optimierte Staubabsaugung
- » Optimierte Anordnung der Segmente zur besseren Staubabsaugung

Produkteigenschaften

Durchmesser	82 mm
Nutzlänge	70 mm
Aufnahme	M 16
Einsatzbereiche	Beton, hochverdichteter Kalksandstein sowie harte Werkstoffe mit einer Rohrdichte >2,0

Serie	-
Artikelnummer	P851
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182064948



Diamond core bit soft strike 82 mm -

- » Optimized dry drilling in concrete
- » For drilling machines with soft impact mechanism
- » Very long service life
- » Reinforced special carrier body
- » Optimized dust extraction
- » Optimized arrangement of the segments for better dust extraction

Product features	
Diameter	82 mm
Usable length	70 mm
Admission	M 16

Application areas	Concrete, highly compacted sand-lime brick and hard materials with a tube density >2.0
-------------------	--

Series	-
Article No.	P851
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182064948