


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte


LUXANO 2
167 15LG2 VARIO FC
 [: 16700 0061]



- universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung nach Bedarf
- 4-stufige Einstellung des Lichtstroms
- einfache und schnelle Einstellung vor Ort
- nachträglich jederzeit änderbar, z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau
- Qualitätsleuchte mit hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Abschlusswanne, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- FastFix & FastConnect - Montage und elektrischer Anschluss ohne Öffnen der Leuchte
- nachhaltig, Komponenten austauschbar

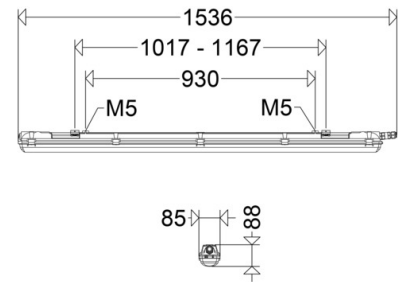

- feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.
- Betriebe, die aus Gründen maximaler Standardisierung und wirtschaftlicher Lagerhaltung eine Universalleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom verwenden wollen, bzw. bei einer Nutzungsänderung von Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau flexibel sein wollen

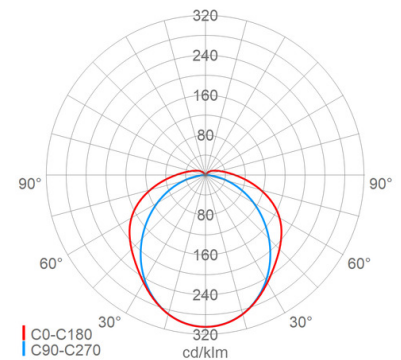

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

LUXANO 2

167 15LG2 VARIO FC

[Teile- und Zeichnungsnummer]

Allgemein

: 4041254436302

Kenndaten

: 4-stufig einstellbarer Lichtstrom
/Systemleistung (Achtung: Es sind
nur Min, Max-Werte angegeben).

Lichttechnik

: RG1

Lebensdauer

: L80>50000 h (@ Ta max), L70>100000
h (@ Ta max)

Elektrischer Anschluss

: FastFix & FastConnect - Montage und
elektrischer Anschluss ohne Öffnen
der Leuchte

Eigenschaften / Zertifikate

: CE

Montage

: Schnellmontagesystem FastFix, 2-
Punkt

Gehäuse

: grau

Abdeckung

: Klammern (Edelstahl (1.4310))

Sonstige Eigenschaften

: FastConnect (FC)

Abmessung / Gewicht

: 1,94 kg

LUXANO 2

167 15LG2 VARIO FC

[: 16700 0061]

16711 9004	ABD 167 15 G2	Wanne PMMA satiniert
16711 9006	ABD 167 15 G2 PC	Wanne PC satiniert
90123 9008	167G2 KE VE10	Verschlussklammern (10 Stück)
90063 9000	2511	Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561	Verschraubung M20
90259 9002	DAE20	Druckausgleichselement M20
90049 0004	HK 167 G2 P	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Edelstahl 1.4310 verstärkt zur variablen Befestigung