




Decken- und Wandleuchten
4068754055383
D 400, H 60

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

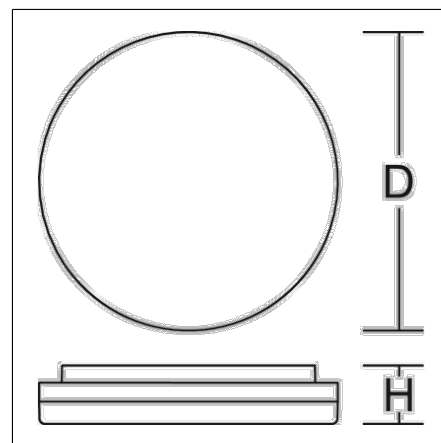

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und den überdachten Außenbereich mit Diffusor aus Kunststoff in Glasoptik. Armatur aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) glänzend, innen satiniert. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Lichtverteilung symmetrisch. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Wand- oder Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Montage und Installation durch Montagehilfe und Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Seitliche Kabeinführung vorbereitet. Große Flexibilität durch MultiLumen und MultiColour. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 6,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,5 m): Betriebsfrequenz 5,8 GHz. Erfassungswinkel 175°. Erfassungsbereich bis zu 3 m radial, abhängig von Montagehöhe. Funktionen über Dip-Schalter einstellbar. Empfindlichkeit: 50-100 %, in 2 Stufen einstellbar. Haltezeit: 5 Sek. - 10 Min., in 4 Stufen einstellbar. Helligkeitsschwellenwert: Deaktiviert / 30 lx, einstellbar. Standby-Dimmstufe: 0% oder 20 %, einstellbar. Standby-Dauer: unendlich oder 15 Min., einstellbar.

Produktdaten

Durchmesser D	400 mm
Höhe H	60 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2250 lm 3650 lm 4000 K: 2350 lm 3850 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 18 W 30 W 4000 K: 18 W 30 W
Systemeffizienz	3000 K: 125 lm/W 122 lm/W 4000 K: 131 lm/W 128 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 21,5 23,2 4000 K: 21,6 23,4
Ausstrahlwinkel	117°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	33
Leuchten an Sicherung C16A	54
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14.2 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 79 96 97 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C

SCABRA R

312815.002.19 | Anbauleuchten



Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE