




Decken- und Wandleuchten
4068754078580
L 300, B 300, H 65

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

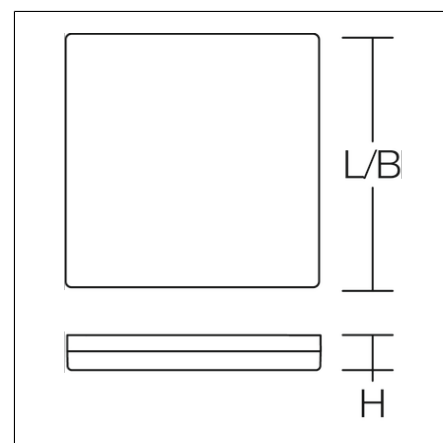

Dekorative quadratische Anbauleuchte für den Innen- und den überdachten Außenbereich mit Diffusor aus Kunststoff in Glasoptik. Armatur aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) glänzend, innen satiniert. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Lichtverteilung symmetrisch. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Wand- oder Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Montage und Installation durch Montagehilfe und Plug-and-Play-Stecksystem. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels zwei rückseitigen Kabeleinführungen. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Große Flexibilität durch MultiLumen und MultiColour. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 6,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,5 m): Betriebsfrequenz 5,8 GHz. Erfassungswinkel 175°. Erfassungsbereich bis zu 3 m radial, abhängig von Montagehöhe. Funktionen über Dip-Schalter einstellbar. Empfindlichkeit: 50-100 %, in 2 Stufen einstellbar. Haltezeit: 5 Sek. - 10 Min., in 4 Stufen einstellbar. Helligkeitsschwellenwert: Deaktiviert / 30 lx, einstellbar. Standby-Dimmstufe: 0% oder 20 %, einstellbar. Standby-Dauer: unendlich oder 15 Min., einstellbar.

Produktdaten

Länge L	300 mm
Breite B	300 mm
Höhe H	65 mm
Gewicht	2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1500 lm 3050 lm 4000 K: 1600 lm 3200 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 12 W 25 W 4000 K: 12 W 25 W
Systemeffizienz	3000 K: 125 lm/W 122 lm/W 4000 K: 133 lm/W 128 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 20,9 23,4 4000 K: 21,2 23,6
Ausstrahlwinkel	down 116°/117° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	33
Leuchten an Sicherung C16A	54
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14.2 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 77 94 93 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II

SCABRA Q

312833.002.19 | Anbauleuchten



Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE