




Creating a Powerful Future

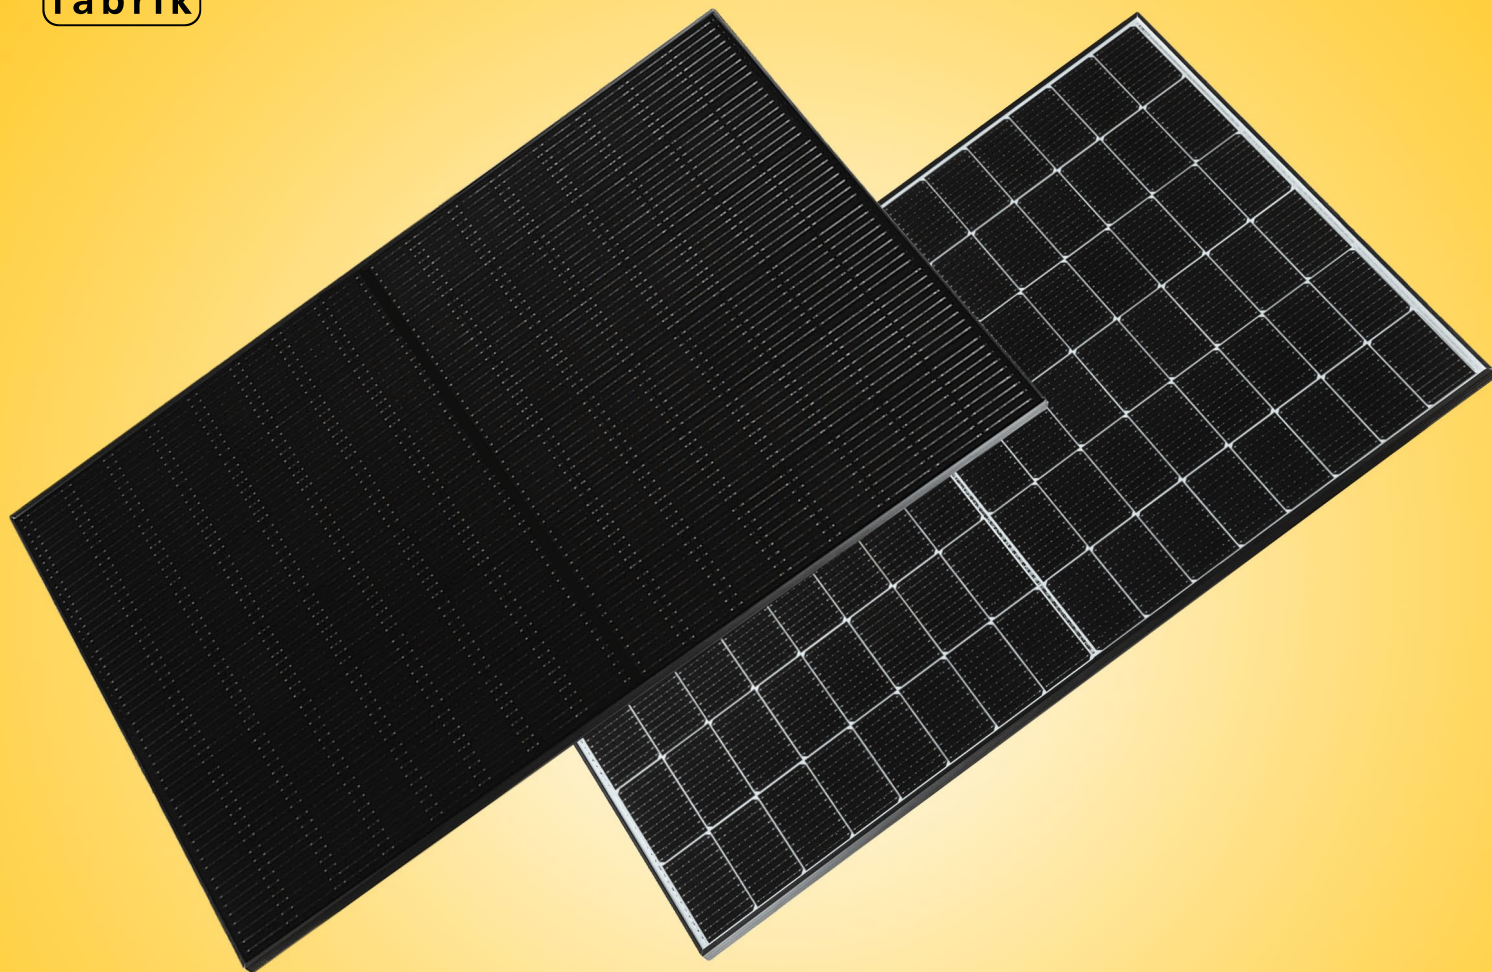

Mono S4 Halfcut Trend Series

Full Black & White

455 W – 460 W



Residential



Commercial



Garantie
Produkt &
Leistung



Bifaziale Zelle
Energiegewinnung
rückseitig



Feuerklasse A
bestmöglicher
Feuerschutz



Hagelklasse 4
Ø 40 mm
& 29,2 m/s



Mono S4 Halfcut | Trend Series

Full Black & White 455 W – 460 W

Elektrische Daten unter STC

(Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5, Messtoleranz: ± 3%)

Trend Serienmodul	Full Black		White	
Nennleistung (P _{max})	455 W	460 W	455 W	460 W
Sortiergrenzen der Leistung	0/+5 W	0/+5 W	0/+5 W	0/+5 W
Spannung (U _{MPP})	30,01 V	30,24 V	30,28 V	30,51 V
Leerlaufspannung (U _{OC})	36,19 V	36,45 V	36,21 V	36,46 V
Strom (I _{MPP})	15,16 A	15,21 A	15,03 A	15,08 A
Kurzschlussstrom (I _{SC})	15,87 A	15,93 A	15,75 A	15,80 A
Wirkungsgrad	22,80%	23,00%	22,80 %	23,02 %

Weitere Angaben

Anzahl Zellen	96 N-Type bifaziale monokristalline TopCon Halbzellen (6 x 16)
Modulgröße	1762 x 1134 x 30 mm
Modulrahmen	Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung
Max. Systemspannung	1500 V
Rückstrombelastbarkeit	30 A
Glasabdeckung	Vorne/Hinten: 2,0 mm/2,0 mm
Modulgewicht	ca. 24,9 kg
Modulanschluss & Kabel	MC4 oder ähnlich, 4,0 mm ² Kabellänge: (+/-) ≥ 1100 mm, (+/-) ≥ 1200 mm
Anschlussdose	IP68
Hagelschutz	Eiskugeln mit max. 40 mm Ø und einer Geschwindigkeit bis 29,2 m/s
Schneelast	5400 Pa $\hat{=}$ 550 kg/m ²
Feuerklasse	A nach IEC-Norm 61730-2 (UL 790, UL 1703)

30 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre lineare Leistungsgarantie gemäß unseren zusätzlichen Garantiebedingungen für Solarstrommodule der Produktlinie „Mono S4 Halfcut Trend Series“, die wir Ihnen gerne zuschicken. Es sind aufgrund der Toleranz der Antireflexbeschichtung farbliche Unterschiede bei den Solarmodulen möglich.


Temperaturdaten

	Full Black	White
Betriebstemperaturbereich	- 45° C ~ + 85° C	- 40° C ~ + 85° C
Nennbetriebstemperatur der Zelle	42° C ± 2° C	42° C ± 2° C
Temperaturkoeffizient Leistung (T _K P _{MPP})	- 0,290 %/°C	- 0,310 %/°C
Temperaturkoeffizient Spannung (T _K U _{OC})	- 0,250 %/°C	- 0,260 %/°C
Temperaturkoeffizient Strom (T _K I _{SC})	0,045 %/°C	0,046 %/°C


Mono S4 Halfcut Trend Full Black
Mono S4 Halfcut Trend White
S4-DGXXX-96TMax

Irrtum und technische Änderungen mit ggfs. entsprechenden Nachzertifizierungen vorbehalten. Abb. ähnlich.


Hinweis:
Polarität beachten!
Toleranzbereich gemäß aktueller Garantiebedingungen.

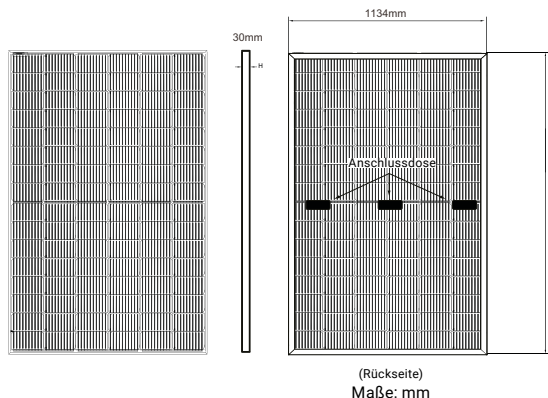

Lineare Leistungsgarantie

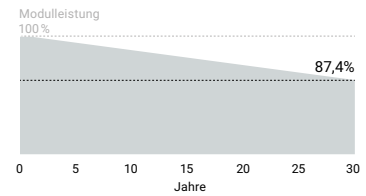

Strom-Spannungs-Kurve

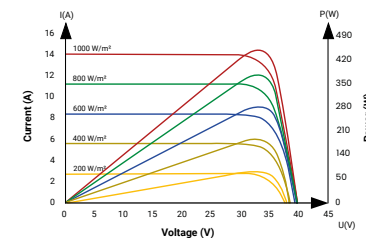

Logistik

Maße Palette (L/B/H)	180/114/125 cm
Gewicht Palette	ca. 926 kg
Module pro Palette	36
Module pro Container [40' HC]	936



Solar Fabrik GmbH
Hermann-Niggemann-Str. 7-9
63846 Laufach
Germany

+49 (0)6093 20770-0
info@solar-fabrik.de
www.solar-fabrik.de