


Ohne Halterand

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rostrahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbelag
- Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel

- Bodenabläufe geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Ohne Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML-Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

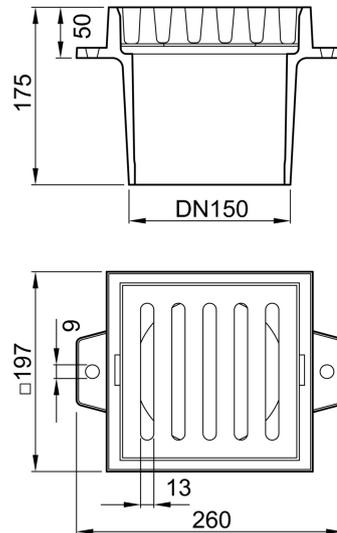

Technische Daten zum Artikel 5194.30.00

| Werkstoff | Nennweite | Klasse | Flanschausführung | Stutzenneigung | Aussparung [mm] | Beschreibung | Gewicht [kg] |
|------------------------|-----------|--------|-------------------|----------------|--------------------|--|-----------------|
| | | | | | | | |
| Gusseisen mit Anstrich | DN 150 | M 125 | Ohne Halterand | 90° | 250 x 250 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Abflusswert: 3,5 l/s ■ Rost □ Lose eingelegt | 11,6 |