


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: **F5S | F5SM2005**  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

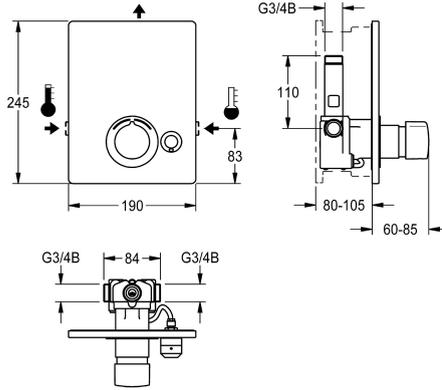

### KWC-Nr.

**2030029012**

**2030036693**

mit automatischer Brauserohrentleerung

### Brauserohrentleerung

nein

ja

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag. Zum

Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Ausführung Einbauparmatur

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontaktgeber

Höhe der Abdeckplatte

Breite der Abdeckplatte

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Material Armatur

maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

nein

ja

F-Set

0.15 l/s

0.15 l/s

nein

nein

nicht möglich

245 mm

190 mm

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

nein

DN 15

G 3/4 B

Oberteil keramisch

Edelstahl

Messing

35 Sekunden

0.5 bar



## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F5S | F5SM2005**

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandebaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandebaumatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.2 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

### Notwendiges Zubehör



### R5 Systembox für Einbaubatterien

**2030028990**  
F5BX2001

### Optionales Zubehör



## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2005  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

### Verlängerungsset für F5S-Mix

**2030044781**  
ACSM2001

### Ersatzteile



**Stopfen verchromt**

**2030053006**  
ASSX9004



**Griffdruckkappe**

**2030050753**  
ASSM9004



**Führungsring**

**2030048356**  
ASSX9002




**Temperaturanschlag**

**2030046188**  
ASSM1002



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**Rosette**

**2030045510**  
ASXM2003



**FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche**

**2030046185**  
ASSM9001



**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Rückflussverhinderer DN 10**

**2000104687**  
ASXX9010




**Halterahmen**

**2030045472**  
ASXX9004



**Edelstahlabdeckplatte**

**2030045477**  
ASXM2002




**Entleerungsventil**

**2000105133**  
ESHOW0069

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2005  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



**Pneumatikschlauch**

**2000106114**  
ESH0W0070



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme**

**2000109019**  
ZWSP0024



**Edelstahlpflege CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023



**Demontagewerkzeug**

**2030047203**  
ACXX9003