


Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40, DN 50

Artikelnummer: 460059
GTIN: 4001636460059
Rabattgruppe: 3

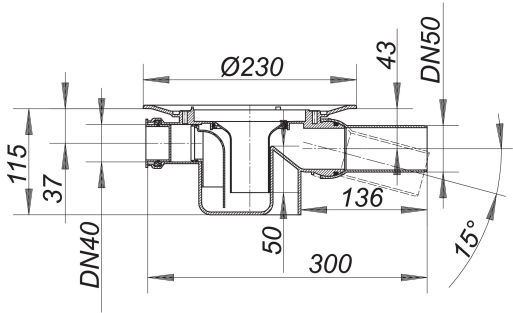

Beschreibung:

Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40, DN 50
nach DIN EN 1253
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

- Ausführung:
- Zulauf DN 40
 - Geruchs- und Reinigungverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
 - Bauschutzdeckel

Material:
Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,81 l/s