


## Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DN 50

Artikelnummer: 536006

GTIN: 4001636536006

Rabattgruppe: 11

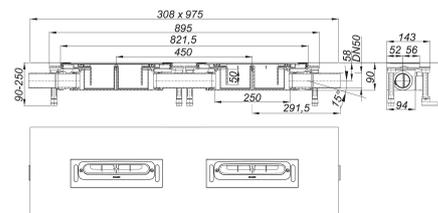

### Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DN 50  
nach DIN EN 1253  
zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.

#### AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 90 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

#### MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Zwei Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,90 l/s	<b>1,45 l/s</b>	1,45 l/s

### Ersatzteile:

535504 Geruchsverschluss

537546 Duschrinne CeraFloor Individual