


Bodenablauf CeraDrain 48 VC 10, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 514066

GTIN: 4001636514066

Rabattgruppe: 5

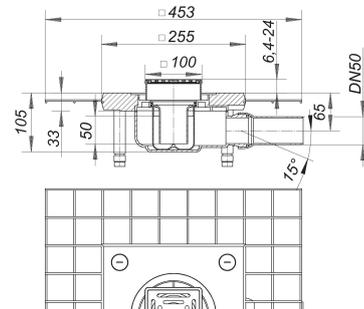

Beschreibung:

Bodenablauf CeraDrain 48 VC 10, DN 50, 100 x 100 mm

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Glasgewebematte
- schallentkoppelnde Justierschrauben zur Höhenverstellung
- seitenverstellbare Rahmenaufnahme (+/- 3 mm)
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm

Einsetzbar wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,85 l/s

Ersatzteile:

501011 Rost E 90,

495587 Aufsatzrahmen TS 10, 100 x 100

513205 Ablaufgehäuse CeraDrain 48, DN