CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

20 713 811

- Ausladung 167 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

ACHTUNG: Die Griffeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 811-28
Chrom	20 713 811-00
Platin gebürstet	20 713 811-06
Dark Chrome	20 713 811-19
Platin / Platin gebürstet	20 713 811-36
Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 811-38
Bronze gebürstet	20 713 811-42
Dark Platinum gebürstet	20 713 811-99

DORN BRACHT

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

20 713 811
mm [inches]

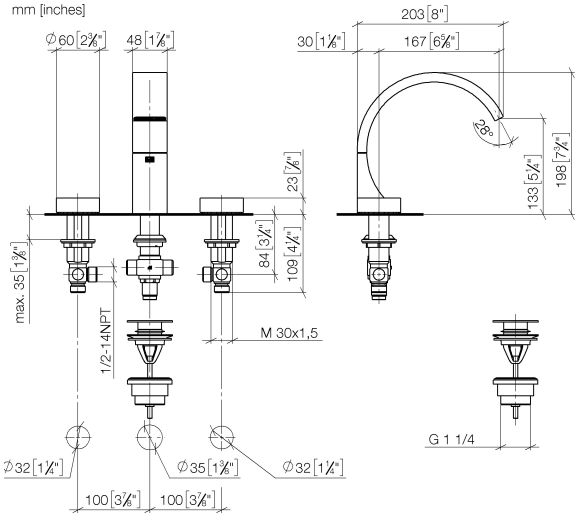

Durchflussdiagramm

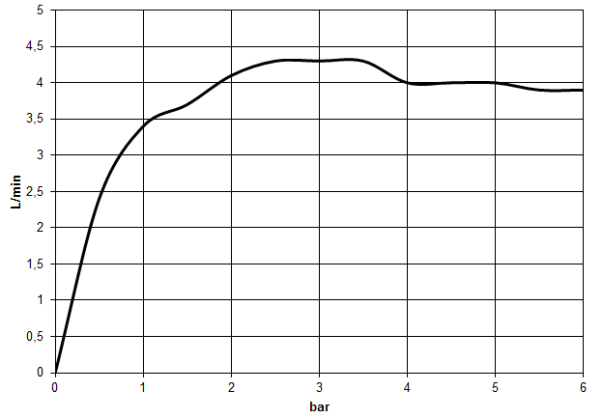

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

20 713 811

Zertifikate

WRAS_2111 LGA_38

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

20 713 811

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

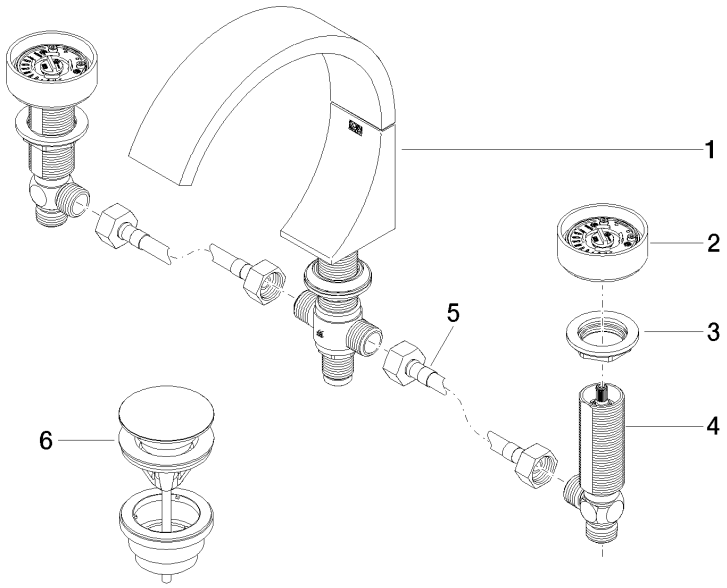

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	04 30 04 096 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
1	13 717 811-28	CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	04 30 11 038 67 90	Befestigung mit Dichtung M30 x 1,5 mm -	2,00	2
6	10 125 970-28	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	2
2	90 18 40 290 00-28	Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
4	04 17 11 055 61 90	Seitenteil -	2,00	2