



33 800 875 Produktversion von 27.10.2020 bis 03.05.2021



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 373 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

	Platin gebürstet	33 800 875-06
	Chrom	33 800 875-00
	Platin	33 800 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 800 875-09
3,	Dark Brass matt	33 800 875-16
	Dark Bronze matt	33 800 875-17
	Dark Chrome	33 800 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 875-28
	Schwarz matt	33 800 875-33
	Bronze gebürstet	33 800 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 875-99

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Platin 82 424 970-06 gebürstet


Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-06 - Platin gebürstet






33 800 875 Produktversion von 27.10.2020 bis 03.05.2021



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA ULTRA

33 800 875 Produktversion von 27.10.2020 bis 03.05.2021

Zertifikate


GDV_0400 WRAS_2101 LGA_18

ETA_18



33 800 875 Produktversion von 27.10.2020 bis 03.05.2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

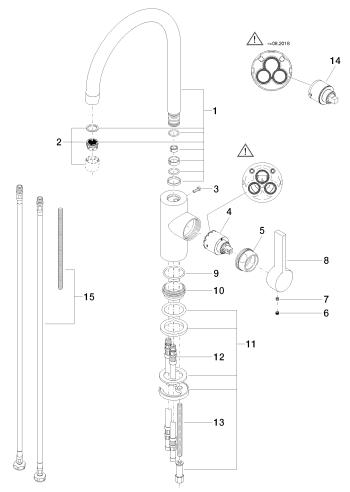

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 204 02-06	Auslauf 200 mm, 8 l/min Platin gebürstet	1,00	10
12	04 30 04 016 00 90	Druckschlauch M10x1 x 420 mm -	2,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bes			
	0430041040090	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -		
10	09 28 10 109-07	Ring Ø 38,8 x 17 mm - roh vernickelt	1,00	30
5	09 24 04 107-06	Anschluss Ø 40 x 20 mm - Platin gebürstet	1,00	10
11	04 30 11 085 88 90	Befestigung mit O-Ring Ø34 x 4 mm mit Distanzhülse Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
6	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	1,00	2
4	90 15 05 061 00 90	Kartusche schwarz Ø 35 x 52 mm -	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bes	stellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
	9015050450090	Kartusche schwarz Ø 35 x 52 mm -		
2	90 23 01 004 07-06	Luftsprudler 8,0 I/min Platin gebürstet	1,00	10
14	90 15 05 045 00 90	Kartusche schwarz Ø 35 x 52 mm -	1,00	2
9	09 14 10 119 90	O-Ring EPDM 70 33,0 x 2,5 mm -	1,00	2
13	09 31 11 012 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -	1,00	2
8	09 20 79 040-06	Griff Hebel 120 x 43 x 23 mm - Platin gebürstet	1,00	10
7	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
3	09 30 30 080 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 12 mm -	1,00	2
15	12 803 970 90	Verlängerungsset -	1,00	60