



33 805 875 Produktversion von 27.10.2020 bis 03.05.2021



- Ausladung 166 mm
- Stichmaß mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 303 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 186 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Chrom	33 805 875-00
	Platin gebürstet	33 805 875-06
	Platin	33 805 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 805 875-09
Ð,	Dark Brass matt	33 805 875-16
	Dark Bronze matt	33 805 875-17
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 875-28
	Schwarz matt	33 805 875-33
	Bronze gebürstet	33 805 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 875-99

Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Chrom 82 424 970-00 Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-00






33 805 875 Produktversion von 27.10.2020 bis 03.05.2021







Durchflussdiagramm

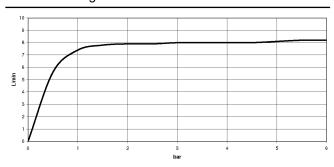

Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA ULTRA


33 805 875 Produktversion von 27.10.2020 bis 03.05.2021

Zertifikate

LGA_18



33 805 875 Produktversion von 27.10.2020 bis 03.05.2021

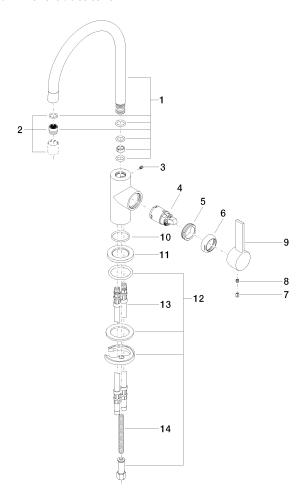

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 24 04 130-07	Befestigung Ø 30 x 9 mm - roh vernickelt	1,00	30
7	09 31 20 017 90	Stopfen Blendstopfen -	1,00	2
2	90 23 01 067 00-00	Luftsprudler Laminar M16x1 - Chrom	1,00	10
6	09 24 04 204-00	Haube Ø 32,5 x 9 mm - Chrom	1,00	10
4	90 15 05 041 00 90	Kartusche Ø 25 x 50 mm -	1,00	2
1	90 28 22 206 00-00	Auslauf 165 mm, 8,33 l/min Chrom	1,00	10
9	09 20 88 051-00	Griff Ø 36 x 22 mm - Chrom	1,00	10
13	04 30 04 016 00 90	Druckschlauch M10x1 x 420 mm -	2,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bes	stellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
	0430041040090	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -		
3	09 31 11 008 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm	1,00	2
12	04 30 11 038 64 90	Befestigung mit O-Ring Ø34 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
8	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
11	09 27 85 001-00	Rosette Ø 46 x Ø 28,6 x 5 mm - Chrom	1,00	10
14	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
10	09 14 10 118 90	O-Ring EPDM 70 27,6 x 2,4 mm -	1,00	2