

33 875 895 Produktversion ab 26.02.2015



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 420 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	33 875 895-08
	Chrom	33 875 895-00
	Platin gebürstet	33 875 895-06
	Messing (23kt Gold)	33 875 895-09
	Dark Brass matt	33 875 895-16
	Dark Bronze matt	33 875 895-17
	Dark Chrome	33 875 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 875 895-28
	Schwarz matt	33 875 895-33
	Bronze gebürstet	33 875 895-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 875 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 875 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 875 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 875 895-99

## Empfohlenes Zubehör



**Schwenkbegrenzungsset -** 12 821 970 90

## Empfohlenes Zubehör




**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin** 10 712 970-08

## Empfohlenes Zubehör




**Spender ohne Rosette - Platin** 82 424 970-08

33 875 895 Produktversion ab 26.02.2015

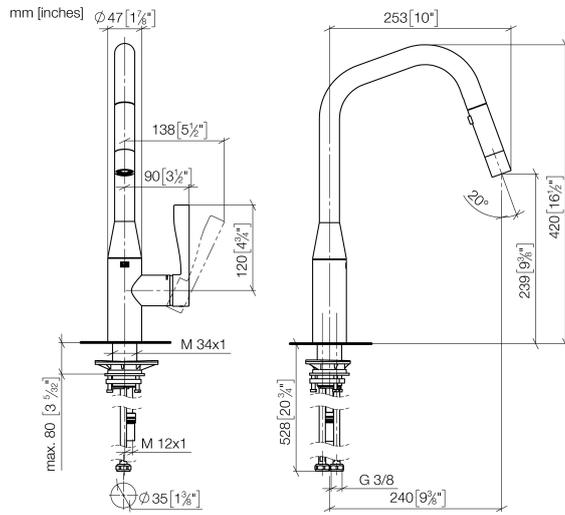

**Durchflussdiagramm**

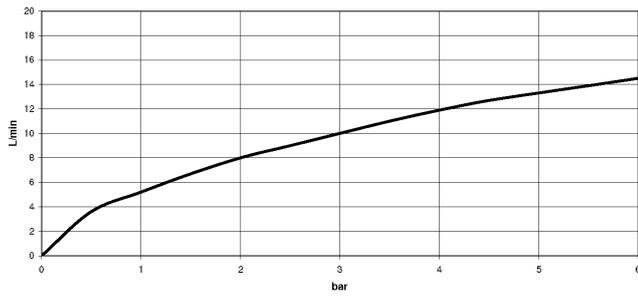

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

**Ü-Zeichen**



## SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Platin


SYNC

33 875 895 Produktversion ab 26.02.2015

### Zertifikate

Belgaqua\_21-027-2 LGA\_28

GDV\_0400

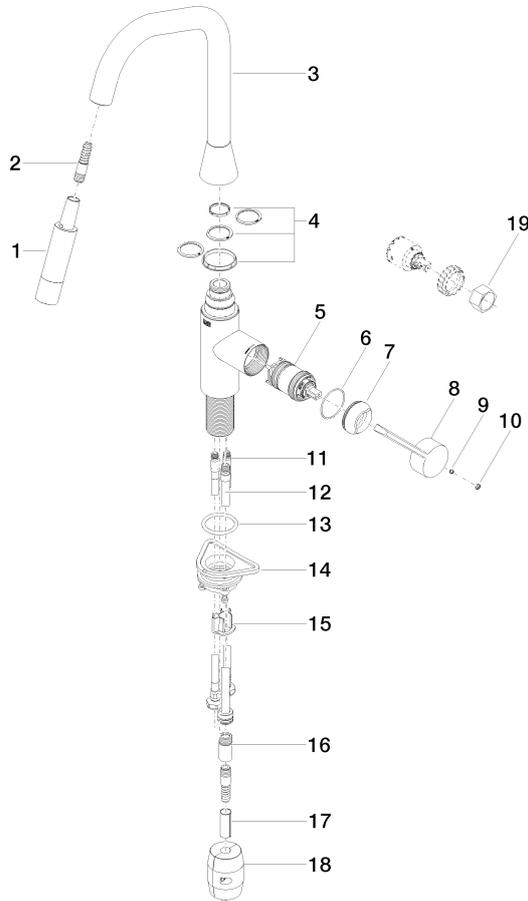

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
14	04 30 11 040 00 90	Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 -	1,00	2
16	90 24 03 253 00 90	Adapter Ø 16 x 35 mm -	1,00	2
1	90 12 11 148 00-08	Brause - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
13	09 14 10 036 90	O-Ring 36,0 x 4,0 mm -	1,00	2
8	09 20 89 020-08	Griff Hebel 142 x 44,50 x 23 mm - Platin	1,00	40
3	90 28 22 301 00-08	Auslauf 300 x 250 x 64 mm - Platin	1,00	40
7	09 28 30 030-08	Haube Ø 42 x 17 mm - Platin	1,00	40
10	90 31 20 087 00-08	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Platin	1,00	40
11	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
12	04 28 20 067 00 90	Rohr -	1,00	2
6	09 14 10 190 90	O-Ring EPDM 70 38,0 x 1,5 mm -	1,00	2
19	90 30 09 031 00 90	Montageschlüssel Kartuschenverschraubung -	1,00	2
5	90 15 05 064 05 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte Überwurfmutter Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
2	04 30 02 120 00-85	Schlauch M12x1 x M12x1 x 1800 mm - Edelstahl	1,00	10
17	09 30 03 038 90	Schlauch geschlitzt Ø 12 x 0,8 x 35 mm -	1,00	2
4	90 28 10 161 00 90	Gleitringssatz für SYNC -	1,00	2
15	09 20 93 056 90	Schlauchführung 30 x 22,2 x 25 mm -	1,00	2
18	04 21 50 010 00 90	Gewicht für Küchenbrauseschläuche 220g -	1,00	2
9	90 31 11 063 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 4 mm -	1,00	2