

35 425 970 90



- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 3x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)
- Stichmaß 70 mm

Empfohlenes Zubehör

Benötigtes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

35 425 970 90

mm [inches]

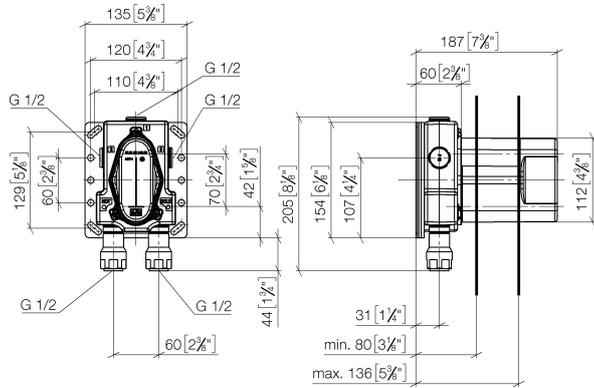

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

VA-Zeichen

Zertifikate

Belgaqua_21-031-2 ETA_20

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_1906

