


35 608 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)


35 608 970 90

mm [inches]

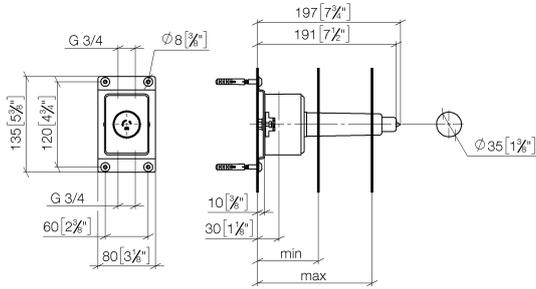

Serie	min	max
Madison	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Madison Flair	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Lulu	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Vaia	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Symetrics	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Tara	85 [3 3/8"]	145 [5 3/4"]
Deque	85 [3 3/8"]	145 [5 3/4"]
CL1	105 [4 1/8"]	150 [5 7/8"]
Mem	105 [4 1/8"]	150 [5 7/8"]

**Durchflussdiagramm**

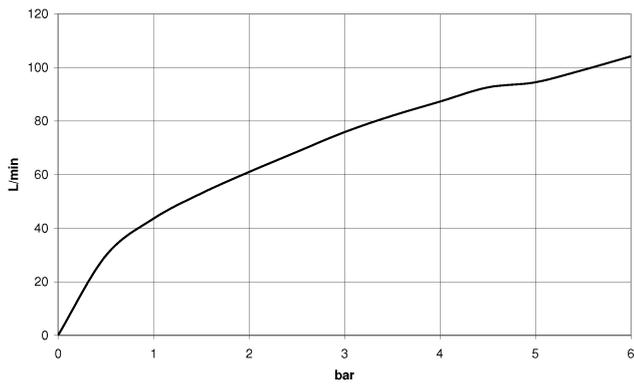

**Codes & Standards**

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



UP-Ventil 3/4" -

SERIENNEUTRAL

---


35 608 970 90

Zertifikate

---

WRAS\_2010

35 608 970 90

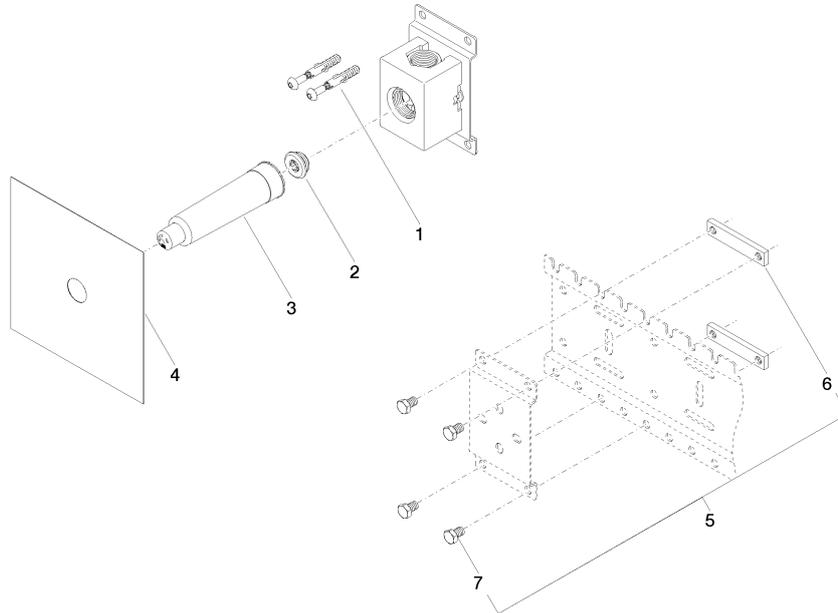

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	04 17 20 100 00 90	Befestigungssatz 32 x 18 x 76 mm -	1,00	2
2	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	1,00	2
5	04 14 03 072 01 90	Dichtung für Unterputzventil Dichtmanschette -	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	2,00	2
7	09 17 20 100 90	Befestigung 76 x 16 x 6 mm -	2,00	60
8	09 30 30 152 90	Befestigung Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M8 x 12 mm -	4,00	2
3	09 31 20 003 90	Stopfen 3/4" -	1,00	2
4	09 21 02 173 90	Rohbauschutzkappe für Unterputzventil Ø 37 x 149 mm -	1,00	2